

WHD02 Wandhalterung für Kugulkameras

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Die Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.


2. Beschreibung

Diese Wandhalterung dient zur Befestigung der Kugulkameras IND2417, IND2427M und IND2437 an der Wand.

3. Lieferumfang

- Wandhalterung
- Montagematerial
- Dichtungsring
- Anleitung

4. Ausstattung

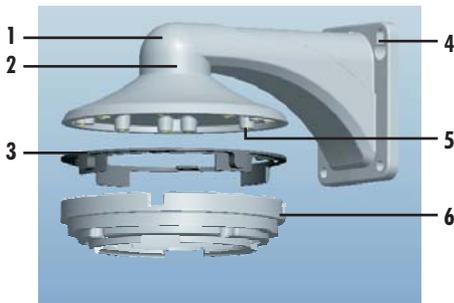


- 1 Wandhalterung
- 2 Kabeldurchführungsloch
- 3 Dichtungsring
- 4 Montagelöcher
- 5 Befestigungslöcher
- 6 unterer Sockelring der Kamera

5. Montage

5.1 Montage der Kamera

- Schrauben Sie den unteren Sockelring der Kamera vom oberen Sockelring ab, wie in der Bedienungsanleitung der Kamera beschrieben.
- Befestigen Sie den unteren Sockelring der Kamera mit den Befestigungsschrauben (16 mm oder 20 mm, je nach Größe des Sockelrings) und ggf. der Unterlegscheiben durch die Löcher im Dichtungsring [3] und die Befestigungslöcher [5] auf der Wandhalterung, so dass der Dichtungsring zwischen Kamera und Wandhalterung liegt.
- Führen Sie das Kamerakabel von außen nach innen durch den Dichtungsring und die Wandhalterung.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass beim Durchziehen des Kabels die Menüsteuerungstaste der Kamera in der Knickstelle der Wandhalterung nach oben zeigt (siehe Abb.).

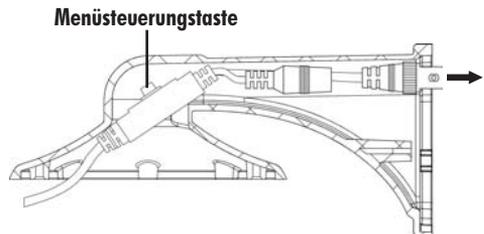

- Montieren Sie die Kamera, wie in der Anleitung der Kamera beschrieben.

5.2 Montage der Wandhalterung

- Bohren Sie vier Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels mit Hilfe der mitgelieferten Bohrschablone an der gewünschten Montagestelle.
- Setzen Sie ggf. die Dübel ein.
- Drehen Sie die beiden oberen Schrauben ein.
- Ziehen Sie das Kamerakabel durch die Wand.
- Hängen Sie die Wandhalterung auf die beiden oberen Schrauben.
- Setzen Sie die beiden unteren Schrauben ein, und ziehen Sie alle vier Schrauben fest.