

Platinenkamera IND5101HX

Anleitung

Schwarz/weiß-Kamera mit Micro-Objektiv, hochauflösend, mit Ex-View Sensor, zum Einbau in Leergehäuse, abgehängte Decken usw.; Platine mit 4 Befestigungsbohrungen (Lochabstand 34 mm)



Lieferumfang

- Kameraplatine IND5101HX
- Anschlusskabel

Technische Daten

TV-System:	CCIR, s/w
CCD-Sensor:	1/3" Sony Ex-View
Pixel (effektiv):	410.000, 570TV-Linien
Video-Ausgangssignal:	1,0 V _{ss} , 75 Ohm, interne Synch.
min. Beleuchtung:	0,003 Lux
Shutter:	Auto-Iris, max. 1/100.000
Objektiv:	Micro-Objektiv, f = 3,6 mm
Spannung:	DC 12 Volt, stabilisiert, max. 110 mA
Betriebstemperatur:	-10°C bis + 50°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95% relativ
Abmessungen:	38 x 38 x 32 mm
Gewicht:	ca. 30 g

Befestigungsbohrungen Kabelenden

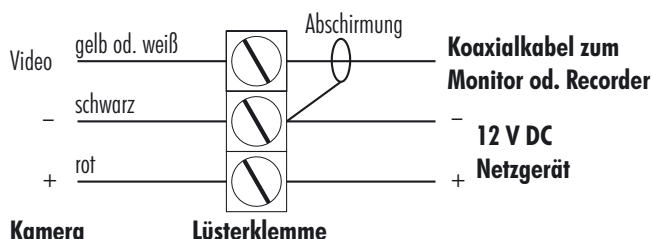

Anschluss

Schließen Sie die Kameraplatine über die Kabelenden mittels einer Lüsterklemme an.

Rot	= + 12 V DC
Schwarz	= 0 V, Masse
Gelb oder Weiß	= Videosignal

Benutzen Sie eine geeignete 12 V Stromversorgung (z.B. NG 500 S, NG 1000 oder OTTO 12/500). Das Videosignal schließen Sie z.B. an den Video-Eingang eines Monitors oder eines Recorders an. Verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel, z.B. RG 59 Koaxialkabel.

Systemkabel-Verbindung an den VA- oder den VM-Monitor:
Verbinden Sie die entsprechenden Litzen mittels einer Lüsterklemme.

Hinweise:

- Beachten Sie, dass die Abschirmung des Koaxialkabels zusätzlich mit Masse der Kamera verbunden ist (s. Abb.).
- Diese Kamera ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Die Kamera nicht direkt gegen Sonnenlicht, andere Lichtquellen oder lichtreflektierende Objekte orientieren

Entsorgung

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder unter <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>. Außerdem besteht die Möglichkeit der kostenfreien Rücknahme über Ihren Händler. Das Löschen eventuell vorhandener privater Daten vor der Entsorgung obliegt Ihnen als Nutzer.



Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
D - 74229 Oedheim
www.indexa.de
Änderungen vorbehalten
2022/10/13