

Codeschalter CS200



CS200

Art.Nr. 37 050

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 9-24 V DC oder 9-12 V AC, max. 250 mA

Anzahl einlernbarer Öffnungsmedien: 18 Benutzercodes (4- bis 10-stellig), bis zu 6 bluetoothfähige Mobiltelefone

Bluetooth-Erkennungsreichweite: 4-stufig einstellbar (ca. 20 cm bis ca. 5 m)

Speicher: die letzten 20 Zutritte

Elektronisches Relais: max. 0,5 A/60 V

Relaischaltdauer: einstellbar (1 oder 5 Sekunden)

Schutzart: IP54

(bei Einbau im Türblatt oder Dose)

Abmessungen:

Gehäuse: 39,5 x 84,5 x 17 mm

Frontblende: 48 x 93 x 3 mm

Verfügbare Apps (kostenlos)

iPhone/iPad: ab iOS 8.0

Android Smartphone/Tablet: ab 4.0.3

Neben der klassischen Codeeingabe ermöglicht der Codeschalter den modernen berührungslosen Zutritt mittels bluetoothfähiger Mobiltelefone.

Bereits beim Annähern an die Tür kann diese über Bluetooth mit dem Mobiltelefon geöffnet werden. Optional kann eingestellt werden, dass zur Aktivierung des Schalters und zum Öffnen der Tür eine zusätzliche Bestätigung an der Tastatur erfolgen muss. Für Nutzer, die über kein bluetoothfähiges Mobiltelefon verfügen, können auch Codes zum Öffnen der Tür vergeben werden.

Produktmerkmale:


- Bis zu 18 frei definierbare Benutzercodes (4- bis 10-stellig) einstellbar
- 6 bluetoothfähige Mobiltelefone anmeldbar
- Reichweite der Bluetooth-Aktivierung individuell einstellbar (max. 5m)
- Einfache Verwaltung per App (Bluetooth-Verbindung)
- Informationen über die letzten 20 Zutritte per App einsehen (Benutzer, Zeit und Datum)
- Beleuchtete Codeschalter-Tasten
- Geeignet für Einbaumontage in einem Türblatt. Optional Auf- oder Unterputzdose erhältlich.

Lieferumfang CS200



- Codeschalter
- ca. 1,3 m verschlüsseltes Kabel mit elektronischem Relais


CS200

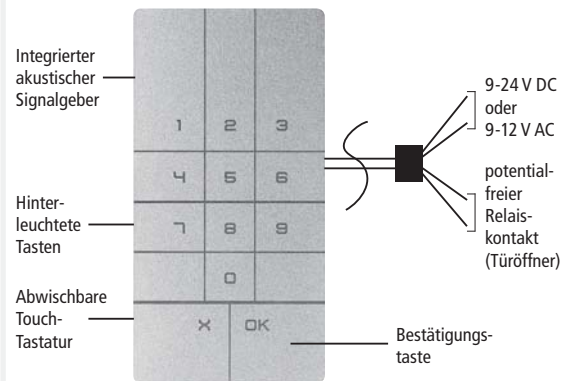

Lokale Zugriffe über App (Bluetoothverbindung)



Benutzereinstellungen vornehmen

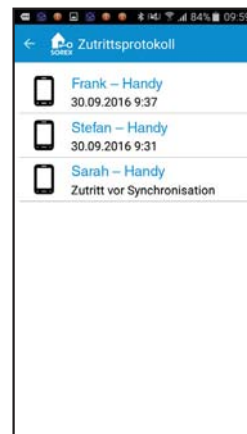

Zutrittsprotokoll per App einsehen

Optionales Zubehör

- **Aufputzdose (Kunststoff)** für Codeschalter.



CS200AD

Art.Nr. 37 051

- **Unterputzdose (Kunststoff)** mit Frontblende, für Codeschalter.



CS200UD

Art.Nr. 37 052

- **Elektrischer Türöffner**
Betriebsspannung 12 V DC, 255 mA, inkl. Langstulp. Abmessung: 21 x 75 x 29 mm (Türöffner), 25 x 250 x 3 mm (Stulp)



ET100

Art.Nr. 37 019

- **Unterputz-Schaltnetzgerät**
12 V DC, 1000 mA



OTTO12/1000

Art.Nr. 32 153

- **Hutschienen-Netzgerät**
12 V DC, 1250 mA



DR1512

Art.Nr. 32 213