

# WLAN-Überwachungskameraset WR120 SET M7B

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### Kamera WR120B4

**Spannungsversorgung:** 12 V DC, 600 mA (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,9m DC-Kabel)

**Auflösung:** 2304 x 1296p (3MP) bei bis zu 15 Bildern/s

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4mm, horizontaler Erfassungswinkel 80°

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis 20m (850nm)

**Tag/Nacht-Umschaltung:** automatischer IR-Filter

**Mikrofon/Lautsprecher:** eingebaut

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** 72 x 58 x 99mm

### Empfänger WR100M7

**Betriebsspannung:** 5 V (Netzgerät mitgeliefert) oder über Akku (nicht mitgeliefert)

**Leistungsaufnahme:** max. 7,5W (bei max. 1,5A)

**Anzahl unterstützter Kameras:** 4

**Bildschirmdiagonale:** 7 Zoll (17,6cm)

**Bildschirmauflösung:** 1024 x 600 Pixel

**Speichermedium:** microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 128GB, nicht im Lieferumfang)

**Kompressionsformat:** H.265

**Ausgang:** 1x USB (für Backup oder zur Bedienung mit optionaler Maus)

**Mikrofon/Lautsprecher:** eingebaut

**Abmessungen:** 191 x 123 x 31mm

- Set bestehend aus einer 3MP-Kamera WR120B4 und Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm WR100M7
- Tag/Nacht-Kamera in Metallgehäuse für innen oder außen, zur Wand- und Deckenmontage mit 50cm Kabelpeitsche mit DC-Anschluss
- Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm, für max. 4 Kameras mit Einzelbild- oder Quad-Darstellung
- Über den Empfänger können automatisch bei Software-Bewegungserkennung (Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen von menschlichen Formen bis 10m) Aufnahmen gestartet und Video sowie Ton (mit 2 Sek. Voralarm-Sequenz) auf eine microSD-Karte aufgenommen werden (Ringspeicher)
- Mit Wechselsprechfunktion
- Wird der Empfänger mit dem Haus-Router per WLAN verbunden, so ist die Betrachtung von Live-Bildern und Aufnahmen sowie das Wechselsprechen über WLAN oder Internet vom Smartphone oder Tablet aus möglich
- Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Automatische Push-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar
- App-Zugriff von bis zu 3 Smartphones / Tablets gleichzeitig (Browserzugriff nicht möglich)


### Passendes Zubehör:

Zur Kamera: Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel DC10, Anschlusskasten AK50v.2 oder AK208 sowie Unterputz-Netzgerät ORBIT-12/2000V, zum Empfänger: AKKU-WR100M7 (2 St. erforderlich, bis zu 3h tragbarer Betrieb), SDKARTE 64GB, SDKARTE 128GB, DC-Verlängerungskabel VKD-6M, Zusatz-Kameras der WR100/WR120-Serie, WLAN-Repeater WR100E



WR120 SET M7B

Art.Nr. 26670

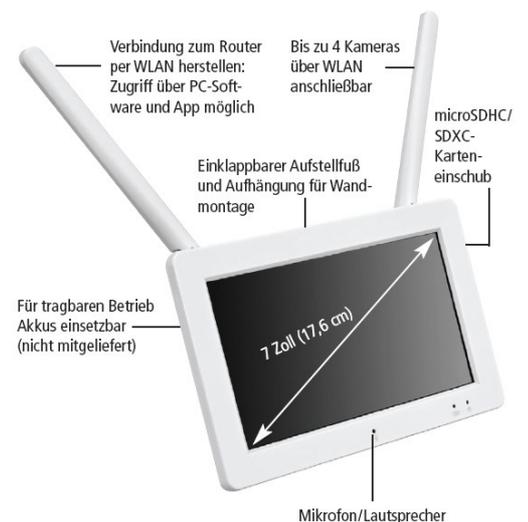

Kamera WR120B4

