

INDEXA®



# Funk-Video-Türsprechanlage DVT68

Vielseitig einsetzbar



Mit Besuchern sprechen – von überall einfach per App

Datenblatt siehe Seite 2



# Funk-Video-Türsprechanlage DVT68



**DVT68 SET** Art.Nr. 27103

## TECHNISCHE DATEN

### Türsprechstelle DVT68T

**Betriebsspannung:** Akku 3,7 V, 200 mAh (mitgeliefert) oder 9-24 V DC Netzgerät (mind. 3 W, nicht im Lieferumfang)

**Leistungsaufnahme:** Betrieb max. 3 W, vernetzter Bereitschaftsbetrieb max. 1 W

**Funkreichweite:** max. 150 m freies Feld, max. 20 m im Gebäude (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

**Erfassungswinkel:** 100° horizontal, 55° vertikal

**Kamera-Bildsensor:** 1/2,9 Zoll CMOS-Farbe

**Kamera-Bildauflösung:** 1920 x 1080 Pixel

**Ausleuchtung:** weiße LEDs, bei Dunkelheit bis 1 m

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Türöffnerrelais:** potentialfreier Schließer, Schaltleistung max. 1 A bei 9-24 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar von 1-9 s); bei Nutzung des Akkus muss eine externe Spannungsversorgung verwendet werden

**Schutzart:** IP65

**Abmessungen:** 67 x 185 x 44 mm (mit Schutzhaube)

### Innenstation DVT68M

**Betriebsspannung:** 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Bildschirmdiagonale:** 7 Zoll (17,5 cm)

**Display-Auflösung:** 1024 x 600 Pixel

**Klingelton:** drei wählbare Melodien (Dauer und Lautstärke wählbar)

**Integrierter Bildspeicher:** Ringspeicher, für max. 2 Schnappschüsse der letzten 64 Besucher

**Aufnahmemedium:** microSD-Karte für Videoaufnahme und max. 6 Schnappschüsse der letzten 64 Besucher (Klasse 4 oder Klasse 10, max. 32 GB, nicht im Lieferumfang)

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**WLAN-Frequenz:** 2,4 und 5 GHz (wifi 6)

**Relais zur Signalsteuerung:** max. 1 A bei bis zu 24 V AC/DC

**Abmessungen:** 190 x 127 x 20 mm

- Smarte Klingel-, Sprech- und Videoanlage für Einfamilienhäuser, Büros, Praxen, Neben- oder Etagentüren
- Wetterfeste Türsprechstelle mit einer Klingeltaste, Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit weißen LEDs für Farbbild bei Dunkelheit
- Innenstation mit 7 Zoll Touch-Display
- Rufweiterleitung mit Video über App\* über WLAN-/LAN-Verbindung der Innenstation möglich
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild auf dem Display und es können bis zu 2 Schnappschüsse aufgenommen werden (Ringspeicher)
- Bei Einsatz einer microSD-Karte können Videosequenzen oder weitere Schnappschüsse gespeichert werden
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner sowie einen zusätzlichen Gong vorhanden

### Lieferumfang DVT68 SET

- > Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- > Akku für Türsprechstelle
- > Schutzhaube
- > 7 Zoll Innenstation mit Standfuß
- > Netzgerät mit Verlängerungskabel für Innenstation
- > RJ45-Adapter

### Optionales Zubehör

**Ersatz- bzw. Wechselakku**, für Türsprechstelle (Bereitschaftszeit bis max. 6 Monate je nach Anwendung. Aufladung über handelsübliches 5 V USB-C-Netzgerät)

**AKKU-DVT68T** Art.Nr. 27107

### Netzgerät für Türsprechstelle

**NGS12/1500** Art.Nr. 32125

**ORBIT-12/2000V** Art.Nr. 32163

**NGH12/2000** Art.Nr. 32244

**DVT68T** Art.Nr. 27104

**Winkelhalterung**, für die 35° seitliche Montage der Türsprechstelle

**DVT68WH** Art.Nr. 27083

**SD-Karte, 32 GB**, für Innenstation

**SDKARTE 32GB** Art.Nr. 27285


**Funk-Türgong**

**FD21** Art.Nr. 34117


**Elektrischer Türöffner**

**ET100A** Art.Nr. 37009


### Türsprechstelle DVT68T

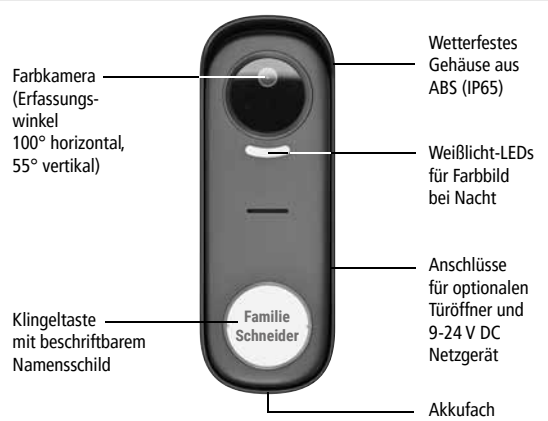

### Innenstation DVT68M

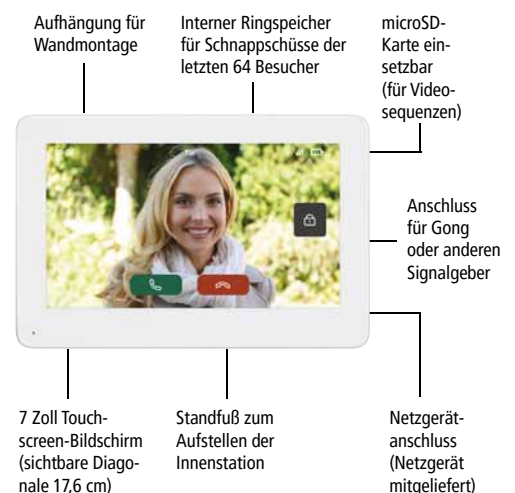

### Einfacher Aufbau

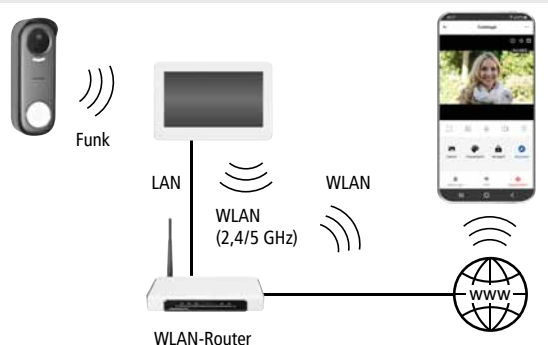

### Einfache Anbringung



- Türsprechstelle kann flexibel über mitgelieferten Akku betrieben werden
- Alternativ: Türsprechstelle über Netzgerät (9-24 V DC, mind. 3 W, nicht mitgeliefert) betreibbar
- Ein Türöffner mit passender Spannungsversorgung ist ansteuerbar
- Winkelhalterung (Abbildung rechts) zur 35° seitlichen Montage der Türsprechstelle – damit Besucher optimal im Bild zu sehen sind

\* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.