

System 9000 GSM-Kommunikationsmodul 9000GSM-4G

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Adressbelegung: keine

Spannungsversorgung: über die Zentrale

Mittlerer Stromverbrauch: ca. 22 mA


Anzahl wählbarer Telefonnummern: 8

GSM-Kommunikationsband:
2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz
3G 900/2100 MHz (B8, B1)
4G (LTE)
800/900/1800/2100/2600 MHz
(B20, B8, B3, B1, B7)

Antennenanschluss: SMA-Buchse (Stab-Antenne mitgeliefert)

Abmessungen: 83 x 38 x 12mm

- GSM/LTE-Kommunikationsmodul (4G/2G) zum Einbau in 9000Z/ZF Alarmzentralen
- Das Modul kann SMS und Sprachnachrichten an bis zu 8 Telefonnummern absetzen
- Systemsteuerung über SMS oder über ein Sprachmenü möglich
- Kann als Back-up oder als Alternative für die LAN-Kommunikation eingesetzt werden
- Über GSM (4G/2G) ist auch ohne LAN-Verbindung die Steuerung über App, die Fernwartung sowie der Datentransfer an bis zu vier Alarmempfangsstellen (Contact ID- oder SIA/Jablo IP-Protokoll) möglich
- Bis zu 8 Telefonnummern können im Alarmfall angerufen und über Sprache informiert werden: Begrüßungstext (besprechbar, z.B. Objektname), Alarmart (Einbruch, Feuer, Überschwemmung, Notfall, Sabotage) sowie Bereich (besprechbar, z.B. Erdgeschoss)
- Die Alarmmeldung ist über ein Sprachmenü quittierbar
- Durch Anruf können Benutzer im Codegeschützten Sprachmenü den Status der Anlage abfragen sowie die Anlage scharf, teilscharf oder unscharf schalten
- Externe Antenne ANT09 oder ANT08 optional erhältlich
- Benötigt microSIM-Karte (nicht im Lieferumfang)

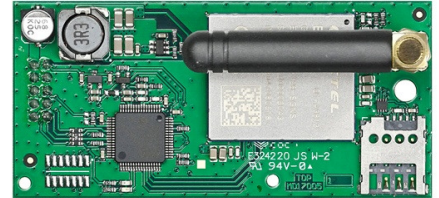

9000GSM-4G

Art.Nr. 35513