

Video-Innenstation VT38M

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 15 V DC

Leistungsaufnahme: 7 W
(Betrieb), 1 W (Ruhe)

Bildschirm: 7 Zoll TFT LCD Farbe

Sichtbare Diagonale: 175 mm

Bildschirm-Auflösung: 800 x 480
Pixel

Klingelton: max. 78 dB (A)/1m
(Lautstärke einstellbar)


Anzahl Klingeltöne: 7

Türöffneranschluss: 12 V DC,
max. 500 mA

Schutzart: IP20

Abmessungen: 210 x 116 x
26mm


- Zusatz-Video-Innenstation für Video-Türsprechanlage VT38 Set
- Bis zu drei Zusatzinnenstationen sind an den Innenstation des Sets über 4-Draht-Technik sternförmig oder parallel anschließbar
- Mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm und 7 wählbaren Ruftönen mit einstellbarer Lautstärke
- Zwischen den Innenstationen ist ein interner Anruf, eine Durchsage, das Weiterleiten von Gesprächen sowie das Abhören möglich
- Bis zu zwei analoge Überwachungskameras sind optional an jeder Innenstation anschließbar
- Auch ohne Türstation zum Anschluss von bis zu vier auf PAL umgestellten analogen Kameras
- Jede angeschlossene Kamera ist manuell abrufbar, automatische Kamerabildausschaltung nach 2 Minuten bzw. nach ca. 8 Stunden je nach Anschluss
- Inkl. Wandhalterung und 15 V Steckernetzgerät

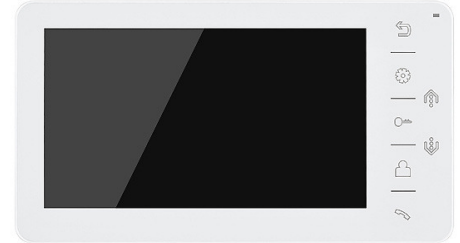

VT38M

Art.Nr. 28212

Innenstation

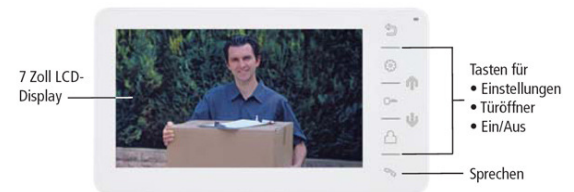

Bis zu 3 Innenstationen pro Hauptmonitor

