

# HD Funk-Innenkamera mit Multifunktionsmonitor DW600S2



HD  
720p  
Plug +  
Play  
App

DW600 S2

Art.Nr. 27 907

## TECHNISCHE DATEN

### Kamera DW600SN

**Betriebsspannung:** 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät mit 1,8 m Kabel)

**Stromaufnahme:** max. 680 mA

**Bildsensor:** 1/4 Zoll CMOS

**Erfassungswinkel:** ca. 55° horizontal, vertikal: ca. 42° (VGA)/ca. 31° (720p-HD)

**Lichtempfindlichkeit:** 3,5 Lux (ohne IR-LEDs)

**Ausleuchtung:** 10 x Infrarot-LED, bis zu 10 m (im Innenbereich)

**Infrarotfilter:** automatisch schwenkbar

**Mikrofon/Lautsprecher:** eingebaut

**Anwendung:** im Innenbereich

**Gehäuseabmessungen:** Ø 86 x 92 mm

### Monitor DW600M

**Betriebsspannung:** 5 V DC (Netzgerät)

**Stromaufnahme:** max. 1050 mA

**Lithium-Akku:** 3,7 V, 2000 mAh

**Funk-Kanäle:** 4

(2 eingebaute 2,4 GHz-Empfänger)

**Bildschirmdiagonale:** 9 Zoll (22,8 cm)

**Bildschirmauflösung:** 800 x 480 Pixel

**Bildrate**

(bei 1 oder 2 aktivierten Kameras):

15-20 Bilder/Sekunde (HD),

25 Bilder/Sekunde (VGA)

**Voralarm-Aufnahme:** 5 Sekunden

**Aufnahmeformat:** .asf

**Aufnahmemedium:** microSDHC-Karte (max. 128 GB)

**Max. Speicherkapazität in Stunden:**

VGA: 82-335 (bei 32 GB) /

165-671 (bei 64 GB)

HD: 36-105 (bei 32 GB) /

72-211 (bei 64 GB)

Je nach Bewegungshäufigkeit kann der tatsächliche Überwachungszeitraum mehrere Monate betragen

**Abmessungen:** 250 x 155 x 22 mm

Weltweiter Zugriff per Smartphone-App



**Moderne Innenraumüberwachung in HD-Auflösung – kein Problem mit dem DW600 S2 Set.**

Neben einer dreh- und schwenkbaren Innenkamera enthält das Set einen tragbaren 9 Zoll Monitor mit zahlreichen Funktionen. Zusätzlich kann die Kamera auch aus der Ferne per Smartphone bedient werden.

### Produktmerkmale

- Innenkamera mit 720p HD-Auflösung für innen
- Mit fernsteuerbarer Schwenk-Neige-Funktion (255°/102°)
- Mit Wechselsprechfunktion dank Lautsprecher und Mikrofon
- 10 Infrarot-LEDs für eine Nachtsicht bis zu 10 m
- Übertragung von Videobildern und Ton in Echtzeit (max. 25 Bilder/Sekunde) per Funk
- Anmeldung von bis zu 4 Kameras am Monitor
- Auswahl der Kanäle als Einzelbild-, Sequenz-, geteilte oder Quad-Darstellung
- Betrachtung der Aufnahmen am Monitor oder per App am Smartphone/Tablet
- Für die App-Funktionen muss der Monitor über das Netzkabel mit einem WLAN-Router verbunden werden

### Integrierter Videospeicher

Auf eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) können HD-Videos und Ton aufgenommen werden: manuell, nach Zeitplan oder automatisch bei Bewegung. Bei Betrieb von mehr als einer Kamera können alle Kamerabilder mit Ton gleichzeitig aufgenommen werden. Die automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung erfolgt über die Motion Detection Software. Bei voller Speicherkarte werden die ältesten Daten überschrieben (Ringspeicherfunktion).

### Lieferumfang DW600S2 Set




- Schwenk-Neige-Kamera
- Kamerahalterung für Wand-/Deckenmontage mit Befestigungsmaterial
- Monitor inkl. Lithiumakku
- Netzkabel
- Netzgeräte für Kamera und Monitor

### Kamera DW600SN



### Monitor DW600M

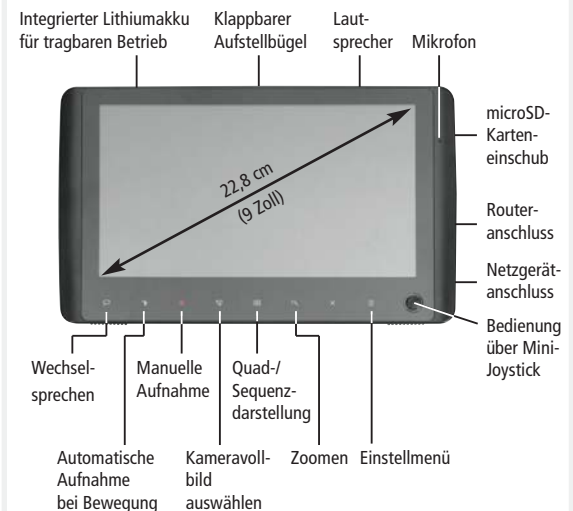


### Flexible Montage



- Inklusive Halterung für Wandmontage
- Zur flexiblen Anbringung kann das Bild um 180° gedreht werden

### Anwendungsübersicht

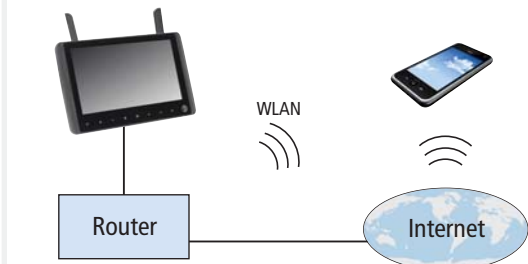

### Optionales Zubehör

#### • Zusatz-Funk-Überwachungskamera mit Schwenk-Neige-Funktion für innen

Bis zu 3 Zusatzkameras können mit dem DW600S2 Set betrieben werden. Inkl. Halterung.

DW600SN Art.Nr. 27 904

#### • Verlängerungskabel für Kamera-Netzgerät, 6 m

VKD-6M Art.Nr. 27 315

#### • Wandhalterung aus Edelstahl für Monitor



WHM700 Art.Nr. 27 917