

INDEXA®



Funk-Video-Türsprechanlage DVT60

Für Ein- und Zweifamilienhäuser



Auswählbarer Bildausschnitt

Am Mobilteil kann der gewünschte Kamera-Bildausschnitt gewählt werden (Panorama oder Detail links/Mitte/rechts).



Panorama



Detail: rechts

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Funk-Video-Türsprechanlage mit Mobilteil DVT60 und DVT60/2



DVT60 SET (abgebildet) **Art.Nr. 27096**
DVT60/2 SET **Art.Nr. 27097**

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme: max. 200 mA (bei 12 V DC), max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

Funkreichweite: max. 15 m im Gebäude, abhängig von baulicher und Funkumgebung

Erfassungswinkel: 96° horizontal, 53° vertikal (wählbarer Bildausschnitt)

Bildrate: max. 15 Bilder/Sekunde

Kamera-Bildsensor: ¼ Zoll CMOS-Farbe

Kamera-Bildauflösung: 640 x 480 Pixel

Ausleuchtung: 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis zu 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Türöffnerrelais: Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

Relais zur Signalsteuerung: Schließer, Schaltleistung max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sek., bei DVT60/2 SET Aktivierung nur über obere Ruftaste)

Anzahl Ruftasten: 1 (DVT60T) bzw. 2 (DVT60T2)

Schutzart: IP55

Abmessungen: 104 x 165 x 50 mm

Mobilteil

Spannungsversorgung: Lithium-Akku 3,7 V, 1100 mAh

Ladespannung: über Ladestation (Netzgerät mitgeliefert)

Stromaufnahme: max. 400 mA

Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll (6,1 cm)

Display-Auflösung: 240 x 320 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien

Klingeldauer/-lautstärke: wählbar

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 100 Schnappschüsse

Abmessungen: 53 x 187 x 26 mm

- Set für Ein- oder Zweifamilienhäuser erhältlich
- Wetterfeste Türsprechstelle mit Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Flaches Mobilteil mit 2,4 Zoll Bildschirm, tragbar dank Lithium-Akku
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild am Mobilteil und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Integrierter Ringspeicher für 100 Bilder
- Der optimale Bildausschnitt der Kamera kann am Mobilteil ausgewählt werden (Panorama, Detail links/Mitte/rechts)
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Jedes Set kann mit einem zusätzlichen Mobilteil je Ruftaste und einer Türsprechstelle erweitert werden


Lieferumfang DVT60 SET

- > Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- > Schutzhaube
- > Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- > Ladestation mit Netzgerät


Lieferumfang DVT60/2 SET

- > Türsprechstelle mit zwei Ruftasten
- > Schutzhaube
- > 2 x Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- > 2 x Ladestation mit Netzgerät


Türsprechstelle DVT60T2

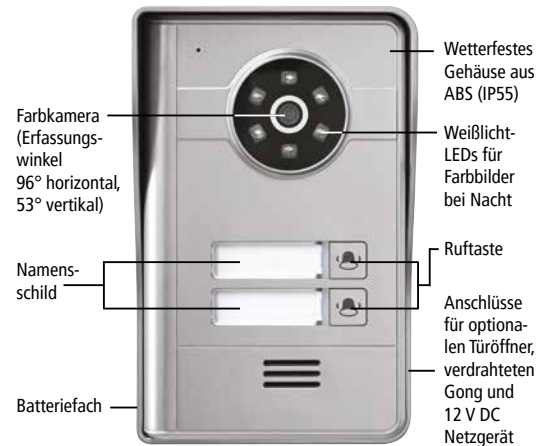

Mobilteil

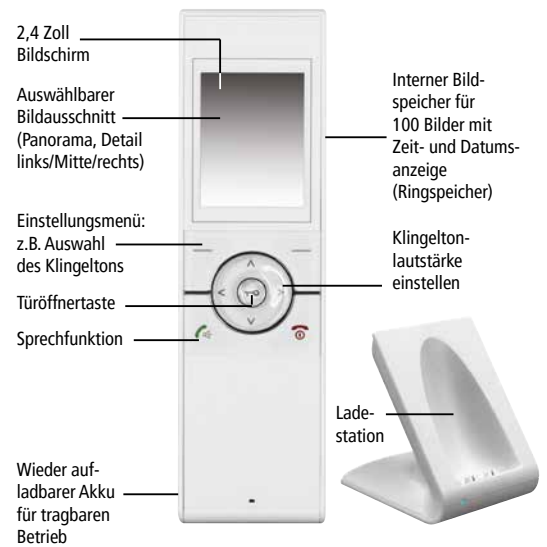


Einfache Anbringung



- Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet
- Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angeschlossen werden. Bei DVT60/2 SET ist der externe Signalgeber nur über die obere Ruftaste ansteuerbar.

Auswählbarer Bildausschnitt

Am Mobilteil kann der gewünschte Kamera-Bildausschnitt gewählt werden (Panorama oder Detail links/Mitte/rechts).

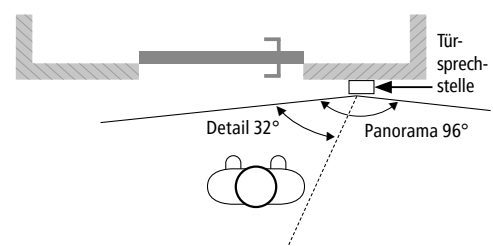

Bei Erweiterung durch ein zusätzliches Mobilteil reagieren beide Mobilteile, wenn an der entsprechenden Ruftaste geklingelt wird.

Optionales Zubehör

Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

DVT40WH **Art.Nr. 27083**

Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

DVT60M **Art.Nr. 27098**

Zusatz-Türsprechstelle mit einer Ruftaste

DVT60T **Art.Nr. 27100**

Zusatz-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten

DVT60T2 **Art.Nr. 27101**

Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle

NG1000 **Art.Nr. 32107**

Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle

ORBIT-12/2000V **Art.Nr. 32163**