

INDEXA®



Funk-Türsprechanlage TF04

Einfach und komfortabel
mit tragbarem
DECT-Telefon



Besonders große Funk-
Reichweite durch DECT-
Standard – so können
Türgespräche von überall
im Haus oder Garten an-
genommen werden

Video ansehen



Datenblatt siehe Seite 2

Funk-Türsprechanlage TF04



TF04 SET

Art.Nr. 34234

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 12 V DC oder 2 x LR14 (C), 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme: 300 mA

Sendefrequenz: 1880-1900 MHz

Sendereichweite zur Basis: max. 30 m in Gebäuden, max. 200 m im Freien

Schutzart: IP44

Abmessungen: 60 x 175 x 34 mm

Mobilteil

Betriebsspannung: 2 x Ni-MH Akkus AAA, 1,2 V, 600 mAh (mitgeliefert)

Ladespannung: über Basis

Sendereichweite zur Basis: max. 30 m in Gebäuden, max. 200 m im Freien

Bereitschaftszeit: max. 180 Std.

Gesprächszeit: max. 8 Std.

Abmessungen: 48 x 159 x 29 mm

Basis

Betriebsspannung: 7,5 V DC (Netzgerät mitgeliefert)

Abmessungen: 115 x 115 x 68 mm

Relaismodul

Betriebsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme: 60 mA

Relais: NO/NC schaltbar

Schaltleistung: 10 A bei 24 V AC/DC

Schaltzeit: 1 bis 9 Sek. einstellbar

Abmessungen: 83 x 58 x 33 mm



- Einfache Audio-Türsprechanlage ohne Installationsaufwand
- Tragbares Mobilteil mit Basis/Ladestation
- Erweiterung durch weitere Mobilteile mit Ladestation ermöglicht interne Gespräche
- Handelsüblicher elektrischer Türöffner (nicht im Lieferumfang) kann bei Versorgung der Türsprechstelle über 12 V DC an mitgeliefertes Relaismodul angeschlossen werden; Aktivierung des Türöffners durch Tastendruck am Mobilteil
- Mobilteil kann bei Anschluss der Basis an einen analogen Telefonanschluss bzw. an einen analogen Anschluss eines VoIP-Routers als schnurloses DECT-Telefon verwendet werden
- Funktionen bei Verwendung des Mobilteils als DECT-Telefon: Wahlwiederholung, Telefonbuch für bis zu 50 Nummern, 10 verschiedene Klingeltöne in 5 Lautstärken, Freisprechen, Wecker, Anklopfen, wenn während des Telefongesprächs an der Türsprechstelle und Basis sowie zwischen Basis und Mobilteil
- Erreicht Funkreichweiten von jeweils bis zu 30 m im Gebäude: zwischen Türsprechstelle und Basis sowie zwischen Basis und Mobilteil

Lieferumfang TF04 SET

- > Türsprechstelle mit Halterung
- > Relaismodul
- > Mobilteil mit 2 x Akku
- > Basis mit Netzgerät
- > Telefonkabel mit TAE-Adapter
- > Befestigungsmaterial

Türsprechstelle

Wetterfestes Gehäuse IP44 zur Aufputzmontage

Ruftaste mit Namensschild

Anschlussklemmen für optionale 12 V DC Spannungsversorgung und Türöffner

Batteriefach



Mobilteil mit Basis

Beleuchtetes LCD-Display

Große und beleuchtete Tasten

Telefonbuch für bis zu 50 Nummern


Türöffner-Taste

Telefonkabelanschluss

Pager-Taste




Einfache Anbringung



- Türsprechstelle kann mit Batterien betrieben werden – einfach an der Wand anschrauben
- Wird die Türsprechstelle mit 12 V DC versorgt, so kann über das Relaismodul ein elektrischer Türöffner angesteuert werden (s. Abb.)

Funkreichweite

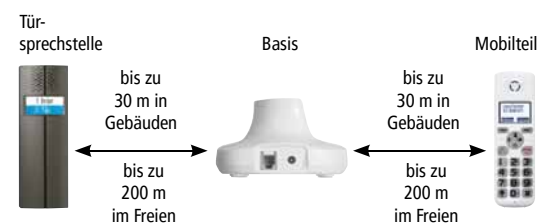

Erweiterung für TF04 Set



Das TF04 SET kann mit max. 3 Mobilteilen erweitert werden.



Bei Klingeln reagieren alle angemeldeten Mobilteile in Funkreichweite

Optionales Zubehör

Zusätzliches Mobilteil inkl. Ladestation mit Netzgerät

TF04M Art.Nr. 34235

Zusätzliche Ladestation mit Netzgerät für Mobilteil

TF04L Art.Nr. 34238

Wetterschutzhaube für Türsprechstelle

TFWS1 Art.Nr. 34237

Elektrischer Türöffner

ET100A Art.Nr. 37009