

INDEXA®



Funk-Türsprechanlage TF04

Einfach und komfortabel
mit tragbarem
DECT-Telefon



Besonders große Funk-
Reichweite durch DECT-
Standard – so können
Türgespräche von überall
im Haus oder Garten an-
genommen werden

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Funk-Türsprechanlage TF04



TF04 SET

Art.Nr. 34 234

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 12 V DC oder 2 x LR14 (C), 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme: 300 mA

Sendefrequenz: 1880-1900 MHz

Sendereichweite zur Basis: max. 30 m in Gebäuden, max. 200 m im Freien

Schutzart: IP44

Abmessungen: 60 x 175 x 34 mm

Mobilteil

Spannungsversorgung: 2 x Ni-MH Akkus AAA, 1,2 V, 600 mAh (mitgeliefert)

Ladespannung: über Basis

Sendereichweite zur Basis: max. 30 m in Gebäuden, max. 200 m im Freien

Bereitschaftszeit: max. 180 Std.

Gesprächszeit: max. 8 Std.

Abmessungen: 48 x 159 x 29 mm

Basis

Spannungsversorgung: 7,5 V DC (Netzgerät mitgeliefert)

Abmessungen: 115 x 115 x 68 mm

Relaismodul

Betriebsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme: 60 mA

Relais: NO/NC schaltbar

Schaltleistung: 10 A (bei 230 V ~ 50 Hz oder 12 V DC)

Schaltzeit: 1 bis 9 Sek. einstellbar

Abmessungen: 83 x 58 x 33 mm



Diese Türsprechanlage bietet Sicherheit und Komfort ohne Installationsaufwand. Die schmale und robuste Türsprechstelle wird einfach auf Putz durch zwei Schrauben an die Wand montiert. Durch Drücken der Ruftaste wird ein auswählbarer Klingelton am Mobilteil ausgelöst und durch Tastendruck am Mobilteil das Sprechen ermöglicht. Die Besonderheit des TF04 ist der DECT-Standard, durch welchen eine besonders große Reichweite möglich ist.

Produktmerkmale:

- Tragbares Mobilteil
- Automatische Aufladung der Akkus, wenn das Mobilteil auf die Basis gestellt wird
- Erweiterung der Anlage durch weitere Mobilteile, jeweils mit eigener Ladestation, möglich. In diesem Fall klingelt es an allen Mobilteilen, die sich innerhalb der Funkreichweite der Basis befinden. Zudem kann intern telefoniert werden.
- Handelsüblicher elektrischer Türöffner (nicht im Lieferumfang) kann bei Versorgung der Türsprechstelle über 12 V DC an mitgeliefertes Relaismodul angeschlossen werden; Aktivierung des Türöffners durch Tastendruck am Mobilteil
- Mobilteil kann bei Anschluss der Basis an einen analogen Telefonanschluss bzw. an einen analogen Anschluss eines VoIP-Routers als schnurloses DECT-Telefon verwendet werden
- Funktionen bei Verwendung des Mobilteils als DECT-Telefon: Wahlwiederholung, Telefonbuch für bis zu 50 Nummern, 10 verschiedene Klingeltöne in 5 Lautstärken, Freisprechen, Wecker, Anklopfen, wenn während des Telefongesprächs an der Türsprechstelle geklingelt wird
- Funkreichweite zwischen Türsprechstelle und Basis sowie zwischen Basis und Mobilteil jeweils bis zu 30 m möglich

Lieferumfang TF04 SET



- Türsprechstelle mit Halterung
- Basis mit Netzgerät
- Relaismodul
- Telefonkabel mit TAE-Adapter
- Mobilteil mit 2 x Akku
- Befestigungsmaterial

Erweiterung für TF04 SET



Das TF04 SET kann mit max. 3 Mobilteilen erweitert werden.

Zusätzliches Mobilteil inkl. Ladestation mit Netzgerät

TF04M

Art.Nr. 34 235


Türsprechstelle



Mobilteil mit Basis




Einfache Anbringung



- Türsprechstelle kann mit Batterien betrieben werden – einfach an der Wand anschrauben
- Wird die Türsprechstelle mit 12 V DC versorgt, so kann über das Relaismodul ein elektrischer Türöffner angesteuert werden (s. Abb.)

Funkreichweite

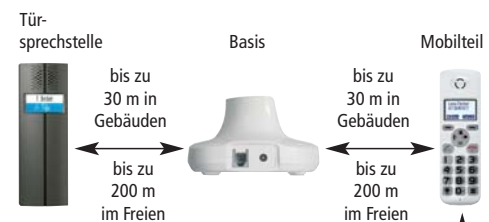

Optionales Zubehör

Zusätzliche Ladestation mit Netzgerät für Mobilteil. Optimiert die Reichweite des Grundsets. Die Basis des Set wird hierfür mittig an der Funkstrecke platziert, das Mobilteil in der Ladestation an der gewünschten Stelle.



TF04L

Art.Nr. 34 238

Wetterschutzhaube für Türsprechstelle TF04T, Kunststoff, Farbe: weiß, Abmessungen: 87 x 193 x 80 mm



TFWS1

Art.Nr. 34 237

Elektrischer Türöffner
50 Ohm, 12 V DC (240 mA)



ET100A

Art.Nr. 37 009

