

INDEXA®



WR120 SET M7B

Videoüberwachung über WLAN

Flexibel, einfach
und erweiterbar



Plug+
Play

App



Livebilder und
Aufnahmen auch
per App oder
PC-Software

Datenblatt siehe Seite 2

Video ansehen:



WLAN-Überwachungskameraset WR120 SET M7B



WR120 SET M7B Art.Nr. 26670

TECHNISCHE DATEN

Empfänger WR100M7

Betriebsspannung: 5 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät) oder optional per Akku (2 Stück erforderlich, nicht mitgeliefert)

Leistungsaufnahme: max. 7,5 W (bei max. 1,5 A)

Anzahl unterstützter Kameras: 4 (WR120B4, WR120B8, WR120SN, WR100B, WR120D)

Aufnahmeauflösung: 5 MP (bis zu 15 Bilder/Sekunde pro Kanal)

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,6 cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel

Eingang: 1x USB (für Backup oder zur Bedienung mit optionaler Maus)

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

WLAN: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Speichermedium: microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang enthalten)

Max. Speicherkapazität (bei 256 GB): 200 bis 400 Stunden bei einer Kamera

Abmessungen: 191 x 123 x 31 mm

Kamera WR120B4

Betriebsspannung: 12 V DC (600 mA) (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90 m DC-Kabel)

Bildauflösung: 2880 x 1620 Pixel (5 MP) bei 15 Bildern/Sekunde

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)

Objektiv: 4 mm, 84° horizontal

Ausleuchtung: 18 Dual-LEDs (Infrarot, 850 nm bzw. Weißlicht, nur zur Bildaufnahme)

Weitsicht bei Dunkelheit:

Infrarot-LED: bis 20 m, Weißlicht-LED: bis 10 m (250 Lumen)


Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter

WLAN: 2,4 GHz, 802.11 b/g/n (bei Verbindung mit Empfänger)

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP66

Abmessungen: 72 x 58 x 99 mm



Livebilder und Aufnahmen auch unterwegs per App

- WLAN-Kamera für innen oder außen geeignet
- Infrarot- sowie automatische Weißlicht-Ausleuchtung bei Bewegung für farbige Aufnahmen bei Dunkelheit
- Betrieb von max. 4 Kameras möglich (Quad-Anzeige)
- Bei Anschluss mehrerer Kameras automatische Repeaterfunktion über Empfänger einstellbar
- Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf
- Handlicher Empfänger mit 7 Zoll Touch-Bildschirm und Recorderfunktion, tragbar bei Einsatz optionaler Akkus
- Betrachtung der Live- und Aufnahmebilder am Bildschirm, über Windows Software am PC oder über App am Smartphone/Tablet
- Wechselsprechfunktion über Empfänger oder per App
- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung (Pixeländerung und/oder Erkennen menschlicher Formen bis 10 m)
- Automatische Benachrichtigung per App möglich
- Für die App- bzw. PC-Software-Funktionen ist eine WLAN-Verbindung des Empfängers zum Haus-Router erforderlich

Lieferumfang WR120 SET M7B

- > Empfänger WR100M7 mit Netzgerät
- > Kamera WR120B4 mit Netzgerät
- > Befestigungsmaterial

Optionales Zubehör

Akku für Empfänger, 2 Stück erforderlich, für tragbaren Einsatz bis zu 3 Stunden

AKKU-WR100M7 Art.Nr. 26672

microSD-Karte, 64, 128 bzw. 256 GB


SDKARTE 64GB Art.Nr. 27288

SDKARTE 128GB Art.Nr. 27290


SDKARTE 256GB Art.Nr. 27291

Erweiterung und weiteres Zubehör erhältlich.

Empfänger WR100M7

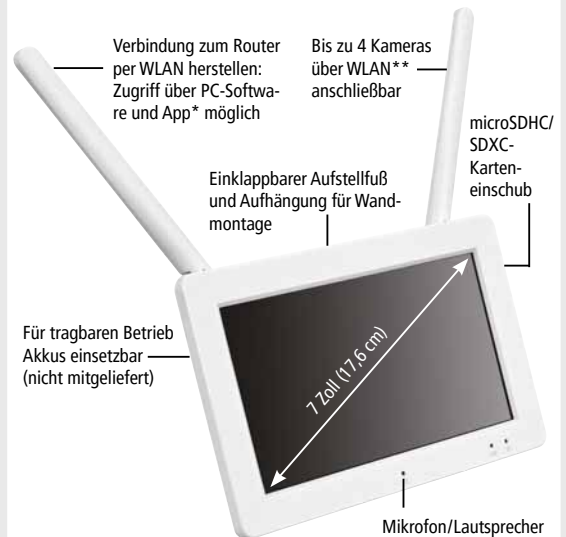


Kamera WR120B4

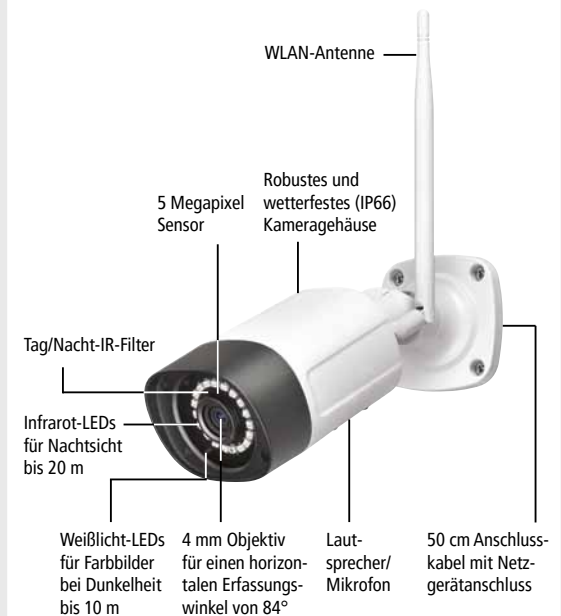

Deckenmontage



Verbindung mit Netzwerk/Internet

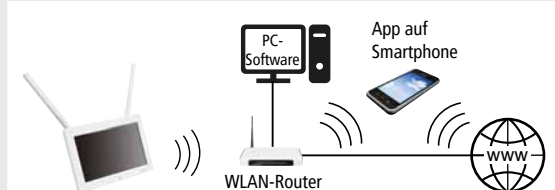

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

** Eigenes WLAN-Protokoll des Systems.