

Funk-Durchgangsmelder FD25



FD25 Art.Nr. 34112

TECHNISCHE DATEN

Bewegungsmelder:

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V AAA Batterien oder 5 V DC Micro-USB-Netzgerät, beides nicht im Lieferumfang

Sensor: PIR-Bewegungsmelder

PIR-Erfassungsbereich:

5 m x 90° (horizontal), 9 m x 40° (vertikal)

Sendefrequenz: 433 MHz

Funkreichweite: bis 70 m (im Freien)

Anwendung: IP20 (im Innenbereich)

Abmessungen: 85 x 54 x 35 mm (Gehäuse)

Gongeinheit:

Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Eurostecker)

Gong: wählbar aus 24 Melodien

Lautstärke: 4 verschiedene Lautstärken einstellbar, max. 82 dB(A)/0,3 m

Blinklicht: 4 x LED

Anwendung: IP20 (im Innenbereich)

Abmessungen: 80 x 87 x 28 mm (Gehäuse, ohne Stecker)

- Einfache Raum- oder Durchgangsmeldung inklusive Bewegungsmelder und Gongeinheit
- Ideal zur Überwachung von Eingangsbereichen
- Bewegungsmelder für Decken- oder Wandmontage oder frei platzierbar
- Gongeinheit einfach in die Steckdose stecken
- Meldet Besucher durch Gong- oder Sirenton (4 Lautstärken einstellbar, 24 Melodien wählbar)
- Optische Warnung nur durch Blinklicht möglich
- Bis zu 8 Bewegungsmelder oder Klingeltasten können an der Gongeinheit angemeldet werden
- Set kombinierbar, auch mit Funk-Türgong FD20

Optionales Zubehör

Zusatz-Klingeltaste

FD2K Art.Nr. 34115


Zusatz-Bewegungsmelder

FD2B Art.Nr. 34116

Zusatz-Gongeinheit

FD2G Art.Nr. 34114


Erfassungsbereich FD25

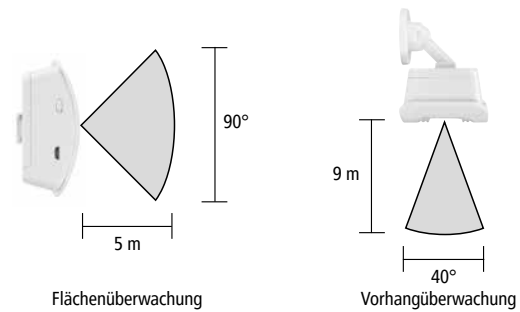


Wandhalterung mit Kugelgelenk, um den Erfassungsbereich zu optimieren:

- Vorhangüberwachung für Durchgänge
- Flächenüberwachung für Räume


Verwendung FD25 und FD20

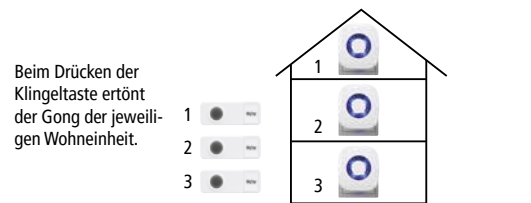

Beim Drücken der Klingeltaste ertönt der Gong der jeweiligen Wohneinheit.

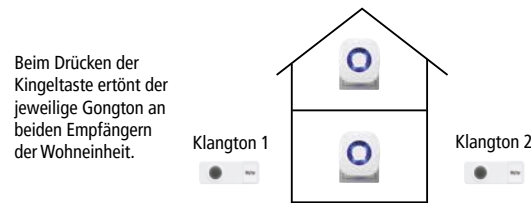

Beim Drücken der Klingeltaste ertönt der jeweilige Gongton an beiden Empfängern der Wohneinheit.

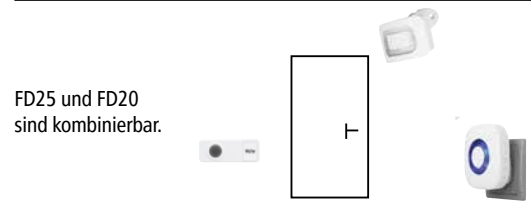

FD25 und FD20 sind kombinierbar.



Als Personruf einsetzbar:

- für Senioren
- an der Ladentheke
- am Empfang

Wetterfeste Klingeltaste (IP44) senkrecht oder waagrecht montierbar.



Funk-Türgong FD20



FD20 Art.Nr. 34113

TECHNISCHE DATEN

Klingeltaste:

Betriebsspannung: 1 x 12 V MN21/23A alkalische Batterie (mitgeliefert)

Funkfrequenz: 433 MHz

Funkreichweite: bis 200 m (im Freien)

Schutzart: IP44

Abmessungen: 34 x 88 x 20 mm

Gongeinheit:

Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Eurostecker)

Gong: wählbar aus 24 Melodien

Lautstärke: 4 verschiedene Lautstärken einstellbar, max. 82 dB(A)/0,3 m

Blinklicht: 4 x LED

Anwendung: IP20 (im Innenbereich)

Abmessungen: 80 x 87 x 28 mm (Gehäuse, ohne Stecker)

- Einfache Besuchermeldung inklusive Funk-Klingel und Gongeinheit
- Einstellbarer Gongton: 24 Melodien in 4 Lautstärken wählbar
- Optische Warnung nur durch Blinklicht möglich
- Wetterfeste Klingeltaste (IP44) mit Namensschild und Bestätigungs-LED
- Einfache Montage der Klingeltaste durch Klebepad oder Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
- Gongeinheit einfach in die Steckdose stecken
- Bis zu 8 Klingeltasten oder Bewegungsmelder können pro Gongeinheit angemeldet werden - mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung
- Set kombinierbar, auch mit Funk-Durchgangsmelder FD25

Optionales Zubehör

Zusatz-Klingeltaste

FD2K Art.Nr. 34115

Zusatz-Bewegungsmelder

FD2B Art.Nr. 34116

Zusatz-Gongeinheit

FD2G Art.Nr. 34114