

Codeschalter CS100 SET

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme: 30 mA

Ausgang: 2x Open-Collector 12 V DC, max. 500mA

Relais-Modul RE02: 1 A, 24 V AC/DC

Steuerbare LEDs: 2

Codes: 28 (1- bis 8-stellig)

Schaltung: Impuls (1 Sek. bis 99 Min.) oder Umschaltung

Summer: extern steuerbar

Anschlusskabel: rückseitig, 8-adrig, 2,5m Länge

Schutzart: IP67


Betriebstemperatur: -30°C bis 80°C

Abmessungen: 50 x 130 x 8mm (Tastatur), 76 x 156 x 16mm (Rahmen)

- Codeschalter zur Aufputzmontage
- Bis zu 28 Anwendercodes (1- bis 8-stellig) können zwei Open-Collector-Ausgänge steuern
- Inkl. Klingeltaste, Summer, zwei extern steuerbarer LEDs und 2,5m 8-adrigem Anschlusskabel
- Set inkl. Ersatzfolie, Rahmen und Relaisplatine zur potentialfreien Schaltung

Passendes Zubehör:

Steckernetzgerät NG1000, UP-Netzgerät ORBIT-12/2000V

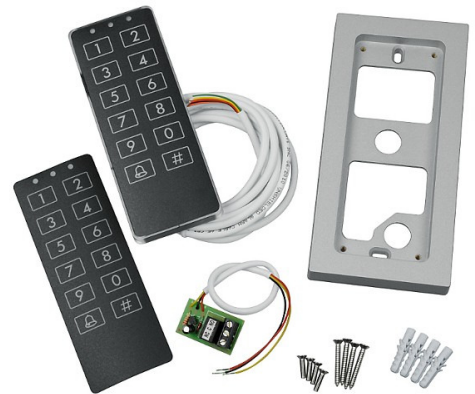

CS100 SET

Art.Nr. 37014

