

Funk-Video-Türsprechanlage

Mehr Sicherheit durch optionale Zusatzkameras

- Mit Türöffnerfunktion*
- Außenstation mit integrierter Weitwinkelkamera
- Edelstahl-Einbaurahmen für Unterputzmontage erhältlich
- 7 Zoll LCD-Bildschirm mit Touchbedienung als Innenstation
- Erweiterbar mit bis zu 3 Funk-Überwachungskameras
- Automatische Aufnahmefunktion



Optional

Durch Zusatzkameras DF270K kann die Türsprechanlage zu einem kleinen Überwachungssystem ausgebaut werden.

* Türöffner nicht im Lieferumfang



Sehen, wer vor der Türe steht!

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Digitale Funk-Video-Türsprechanlage DVT30



DVT30 Art.Nr. 27 071

TECHNISCHE DATEN

Außenstation

Betriebsspannung: 12 V DC (Netzgerät) oder 6 x AA, 1,5 V Batterien
Stromaufnahme: max. 300 mA
Kamera-Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS Farbe
Kamera-Bildaufösung: 640 x 480 Pixel
Kamera-Bildwinkel: 85° H x 65° V
Ausleuchtung: 5 Infrarot-LEDs, Reichweite ca. 0,8 m
Sendefrequenz: 2,4 GHz
Funkreichweite: max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)
Schaltleistung Türöffnerrelais: max. 1,5 A bei bis zu 15 V AC/DC
Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C
Schutzart: IP44
Abmessungen: 107 x 176 x 41 mm

Innenstation

Betriebsspannung: 5 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)
Stromaufnahme: max. 500 mA
Lithium-Akku: 3,7 V, 1800 mA
Monitor: 7 Zoll (=17,7 cm) Touch-LCD
Klingelton: ca. 75 dB(A)/1 m (fest)
Anzahl Klingeltöne: 1
Melodie: „Ding-Dong“ bis Annahme, max. 6 x wiederholt
microSD-Karte: max. 32 GB
max. Aufnahmekapazität: ca. 60 Std. (Außenstation + 3 aktivierte Kameras)
Anwendung: nur im Innenbereich
Abmessungen: 198 x 122 x 22 mm
Erweiterung:



Durch Zusatzkameras kann die Türsprechanlage zu einer kleinen Überwachungsanlage ausgebaut werden.



Die DVT30 kann nicht nur als klassische Türsprechanlage verwendet werden, sondern ist auch auf ein Überwachungssystem mit bis zu 3 Kameras erweiterbar. Klingelt eine Person an der Haustüre, so ertönt an der Innenstation ein Gongsignal und am Monitor erscheint das Kamerabild. Durch Auswahl des Sprechsymbols auf dem Touchscreen-Monitor wird das Wechselgespräch ermöglicht. Als besondere Funktion kann bei Anschluss von Funk-Überwachungskameras (nicht im Lieferumfang) die automatische Aufnahme bei Bewegungserfassung aktiviert werden.

Produktmerkmale

- Drahtlose Verbindung über 2,4 GHz Funkübertragung
- Einfache Installation: Netzgerät anschließen oder Batterien in die Außenstation einlegen und an der Wand befestigen, schon ist die Anlage betriebsbereit
- Innenstation ist durch Lithium-Ionen-Akku tragbar und zur Wandmontage oder zum Aufstellen geeignet
- 2 elektrische Türöffner anschließbar, z.B. zur Steuerung von Haustür und Gartentor
- Erweiterung der Türsprechanlage mit bis zu 3 Funk-Überwachungskameras möglich
- In Innenstation eingebauter Recorder ermöglicht 2-minütige Bild- und Tonaufnahme auf SD-Karte (nicht im Lieferumfang)
- Aufnahmen werden mit Zeit- und Datumsanzeige gespeichert und können am Monitor oder PC abgespielt werden (CD mit Viewer-Software beige packt)
- Durch Stromversorgung der Außenstation wird die ständige Bereitschaft der Kamera ermöglicht, sodass jederzeit eine visuelle Kontrolle auf der Innenstation möglich ist
- Bei Anschluss von Überwachungskameras sind Aufnahmen und Warnton bei Bewegungserkennung möglich


Lieferumfang DVT30 Set





- Außenstation mit Antenne
- Schutzhaube aus Aluminium
- Antennenkabel mit Halterung
- Innenstation
- Netzgeräte für Außen- und Innenstation
- A/V-Cinch Kabel
- CD mit Viewer-Software
- Befestigungsmaterial

Optionales Zubehör


- **Edelstahl-Einbaurahmen für Unterputzmontage**
 Abmessungen: 160 x 230 mm

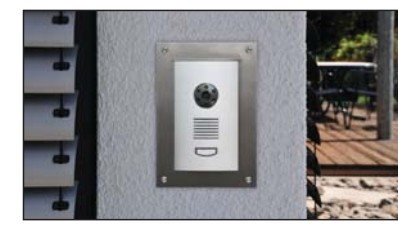

EBR01 Art.Nr. 27 072

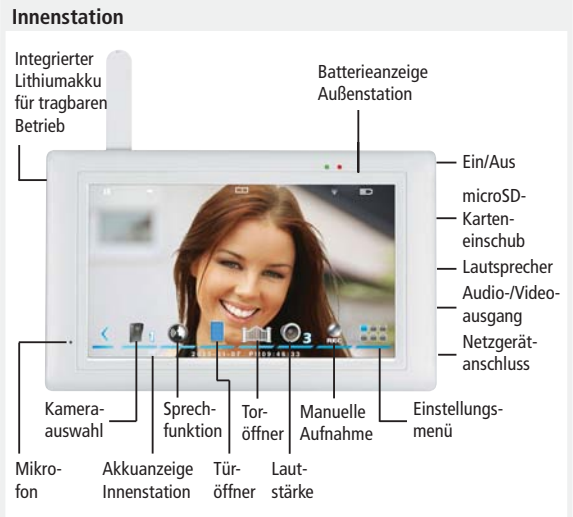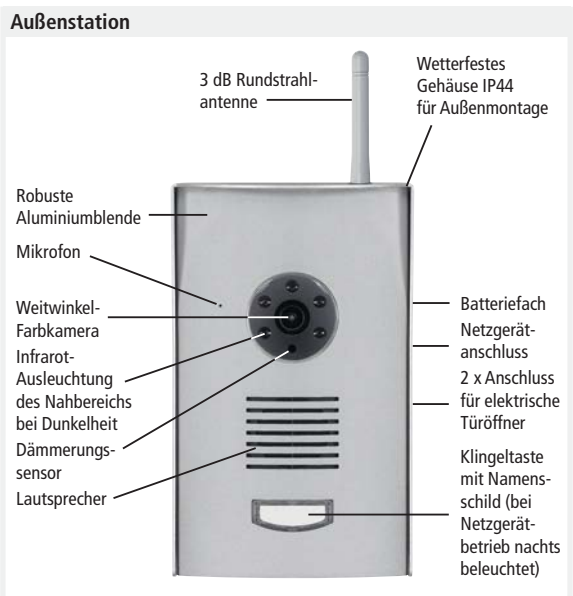

Einfache Anbringung

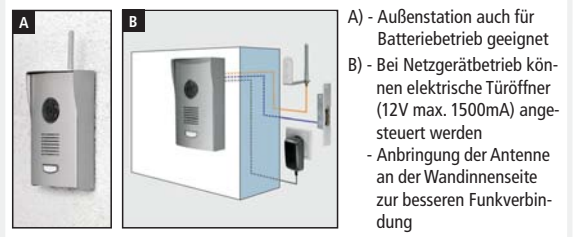

- A) - Außenstation auch für Batteriebetrieb geeignet
- B) - Bei Netzgerätbetrieb können elektrische Türöffner (12V max. 1500mA) angesteuert werden
- Anbringung der Antenne an der Wandinnenseite zur besseren Funkverbindung

Funk-Überwachungskamera

Bis zu 3 Kameras anmeldbar (Sequenz-/Quadmodus). Auch im Außenbereich einsetzbar (IP66). Infrarot-Ausleuchtung bis zu 10 m. Inklusive Halterung und Netzgerät.



DF270K	Art.Nr. 27 276
• Antennen-Verlängerungskabel	
DFAK-2M	Art.Nr. 27 224
DFAK-4M	Art.Nr. 27 225
ANT07-10M	Art.Nr. 27 247