

INDEXA®

Jetzt Neu
FUNK-
Türsprechanlage
für Zweifamilien-
häuser



Funk-Video- Türsprechanlage DVT50

Für Ein- und
Zweifamilien-
häuser



Auswählbarer Bildausschnitt

Am Mobilteil kann der gewünschte Kamera-
Bildausschnitt gewählt werden (Panorama
oder Detail links/Mitte/rechts).



Panorama



Detail: rechts

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Funk-Video-Türsprechanlage mit Mobilteil DVT50 und DVT50/2



DVT50 SET

Art.Nr. 27 085



DVT50/2 SET

Art.Nr. 27 086

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme: max. 200 mA (bei 12 V DC), max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

Funkreichweite: max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung), max. 20 m im Gebäude

Erfassungswinkel: 96° horizontal, 53° vertikal (wählbarer Bildausschnitt)

Bildrate: max. 15 Bilder/Sekunde

Kamera-Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS-Farbe

Kamera-Bildauflösung: 640 x 480 Pixel

Ausleuchtung: 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis zu 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Türöffnerrelais: Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

Relais zur Signalsteuerung: Schließer, max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sek., bei DVT50/2 SET Aktivierung nur über obere Ruftaste)

Anzahl Ruftasten: 1 (DVT50T) bzw. 2 (DVT50T2)

Schutzart: IP55

Abmessungen: 104 x 165 x 50 mm

Mobilteil

Stromversorgung: Lithium-Akku 3,7 V, 1100 mAh

Ladespannung: über Ladestation (mit mitgeliefertem Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 400 mA

Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll (6,1 cm)

Monitor-Bildauflösung: 240 x 320 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien

Klingeldauer: wählbar

Klingellautstärke: wählbar

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 100 Schnappschüsse

Abmessungen: 53 x 187 x 26 mm

Die Funk-Video-Türsprechanlage ist für Ein- und Zweifamilienhäuser erhältlich. Die Türsprechstelle ist mit einer integrierten Farbkamera und LEDs für die Nachtsicht ausgestattet.

Mit dem handlichen Mobilteil kann mit den Besuchern gesprochen werden und es wird bei Klingeln automatisch ein Schnappschuss gespeichert. Weitere Schnappschüsse können auch manuell während des Gesprächs aufgenommen werden. Das Mobilteil verfügt über einen integrierten Ringspeicher mit Platz für 100 Bilder.

Produktmerkmale:

- Wetterfeste Türsprechstelle für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser mit Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Flaches Mobilteil mit 2,4 Zoll Bildschirm, tragbar dank Lithium-Akku
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild am Mobilteil und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Der optimale Bildausschnitt der Kamera kann am Mobilteil ausgewählt werden (Panorama, Detail links/Mitte/rechts)
- Integrierter Ringspeicher für 100 Bilder
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Jedes Set kann mit einem zusätzlichen Mobilteil je Ruftaste und einer Türsprechstelle erweitert werden

Lieferumfang DVT50 SET



- Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- Schutzhaube
- Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- Ladestation mit Netzgerät

Lieferumfang DVT50/2 SET


- Türsprechstelle mit zwei Ruftasten
- Schutzhaube
- 2 x Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- 2 x Ladestation mit Netzgerät

Erweiterung für DVT50 SET




Bei Erweiterung durch ein zusätzliches Mobilteil reagieren beide Mobilteile, wenn an der Türsprechstelle geklingelt wird.


Türsprechstelle

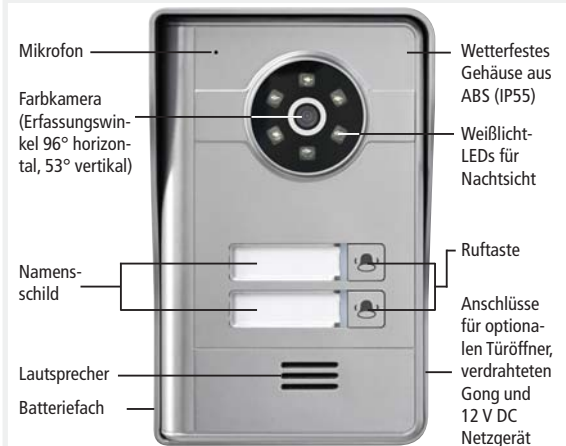

Mobilteil

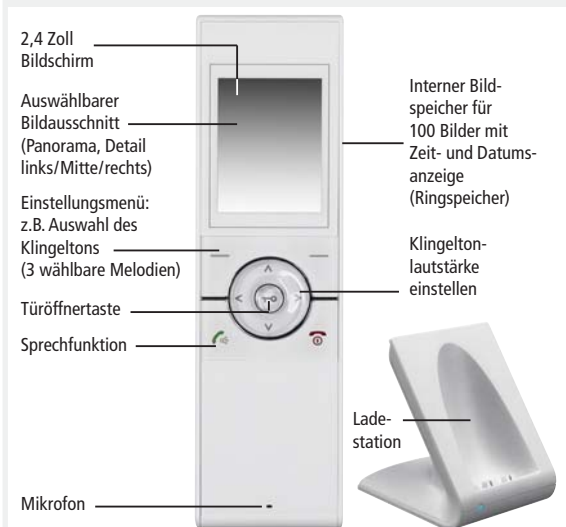

Einfache Anbringung

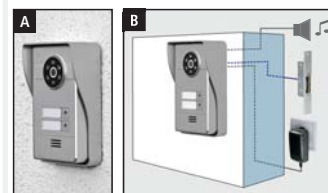

- A) - Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet
B) - Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angesteuert werden

Optionales Zubehör

Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

Für Montage links oder rechts geeignet. Abmessungen: 102 x 121 x 23 mm.



DVT40WH

Art.Nr. 27 083

Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

Jedes Set kann mit maximal einem zusätzlichen Mobilteil pro Ruftaste erweitert werden.

DVT50M

Art.Nr. 27 087

Zusatz-Türsprechstelle mit einer Ruftaste

Jedes Set kann mit maximal einer zusätzlichen Türsprechstelle erweitert werden.

DVT50T

Art.Nr. 27 089

Zusatz-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten

Das DVT50/2 SET kann mit maximal einer zusätzlichen Türsprechstelle erweitert werden.

DVT50T2

Art.Nr. 27 090

Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 1 A

NG1000

Art.Nr. 32 107

Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 2 A

ORBIT-12/2000V

Art.Nr. 32 163