INDEXA®

Funk-Video-Türsprechanlage DVT68

Vielseitig einsetzbar

WLAN

App

Mit Besuchern sprechen – von überall einfach per App

Video ansehen

Datenblatt siehe Seite 2

Funk-Video-Türsprechanlage DVT68

DVT68 SET **Art.Nr. 27103**

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle DVT68T

Betriebsspannung: Akku 3,7 V, 200 mAh (mitgeliefert) oder 9-24 V DC Netzgerät (mind. 3 W, nicht im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme: Betrieb max. 3 W, vernetzer Bereitschaftsbetrieb max. 1 W
Funkreichweite: max. 150 m freies Feld, max. 20 m im Gebäude (abhängig von baulicher und Funkumgebung)
Erfassungswinkel: 100° horizontal, 55° vertikal
Kamera-Bildsensor: 1/2,9 Zoll CMOS-Farbe
Kamera-Bildauflösung: 1920 x 1080 Pixel
Ausleuchtung: weiße LEDs, bei Dunkelheit bis 1 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Türöffnerrelais: potentialfreier Schließer, Schaltleistung max. 1 A bei 9-24 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar von 1-9 s); bei Nutzung des Akkus muss eine externe Spannungsversorgung verwendet werden
Schutzart: IP65
Abmessungen: 67 x 185 x 44 mm (mit Schutzhaube)

Innenstation DVT68M

Betriebsspannung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)
Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,5 cm)
Display-Auflösung: 1024 x 600 Pixel
Klingelton: drei wählbare Melodien (Dauer und Lautstärke wählbar)
Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, für max. 2 Schnappschüsse der letzten 64 Besucher
Aufnahmemedium: microSD-Karte für Videoaufnahme und max. 6 Schnappschüsse der letzten 64 Besucher (Klasse 4 oder Klasse 10, max. 32 GB, nicht im Lieferumfang)
Funkfrequenz: 868 MHz
WLAN-Frequenz: 2,4 und 5 GHz (wifi 6)
Relais zur Signalsteuerung: max. 1 A bei bis zu 24 V AC/DC
Abmessungen: 190 x 127 x 20 mm

- Smarte Klingel-, Sprech- und Videoanlage für Einfamilienhäuser, Büros, Praxen, Neben- oder Etagentüren
- Wetterfeste Türsprechstelle mit einer Klingeltaste, Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit weißen LEDs für Farbbild bei Dunkelheit
- Innenstation mit 7 Zoll Touch-Display
- Rufweiterleitung mit Video über App* über WLAN-/LAN-Verbindung der Innenstation möglich
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild auf dem Display und es können bis zu 2 Schnappschüsse aufgenommen werden (Ringspeicher)
- Bei Einsatz einer microSD-Karte können Videosequenzen oder weitere Schnappschüsse gespeichert werden
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner sowie einen zusätzlichen Gong vorhanden

Lieferumfang DVT68 SET

› Türsprechstelle mit einer Ruftaste
› Akku für Türsprechstelle
› Schutzhaube
› 7 Zoll Innenstation mit Standfuß
› Netzgerät mit Verlängerungskabel für Innenstation
› RJ45-Adapter

Optionales Zubehör

Ersatz- bzw. Wechselakku, für Türsprechstelle (Bereitschaftszeit bis max. 6 Monate je nach Anwendung. Aufladung über handelsübliches 5 V USB-C-Netzgerät)

AKKU-DVT68T	**Art.Nr. 27107**

Netzgerät für Türsprechstelle

NGS12/1500	**Art.Nr. 32125**
ORBIT-12/2000V	**Art.Nr. 32163**
NGH12/2000	**Art.Nr. 32244**
DVT68T	**Art.Nr. 27104**

Winkelhalterung, für die 35° seitliche Montage der Türsprechstelle

DVT68WH	**Art.Nr. 27083**

SD-Karte, 32 GB, für Innenstation

SDKARTE 32GB	**Art.Nr. 27285**

Funk-Türgong

FD21	**Art.Nr. 34117**

Elektrischer Türöffner

ET100A	**Art.Nr. 37009**

Türsprechstelle DVT68T

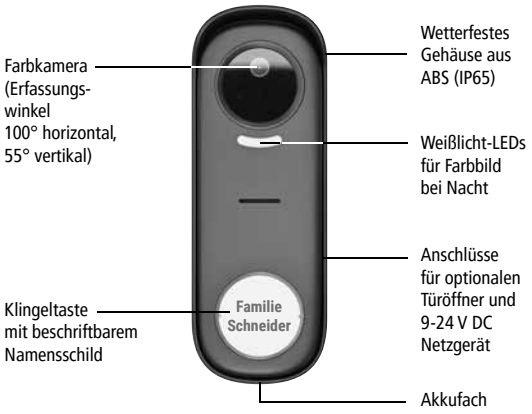

Innenstation DVT68M

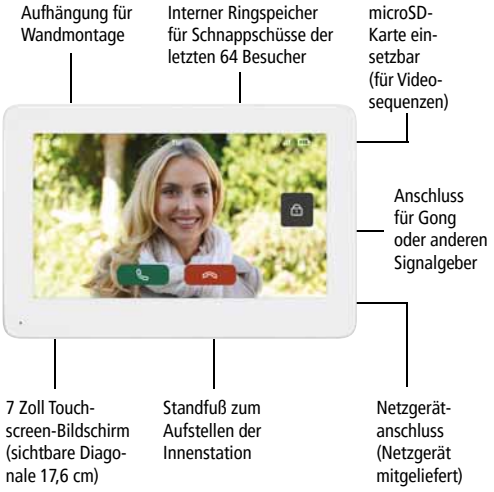

Einfacher Aufbau

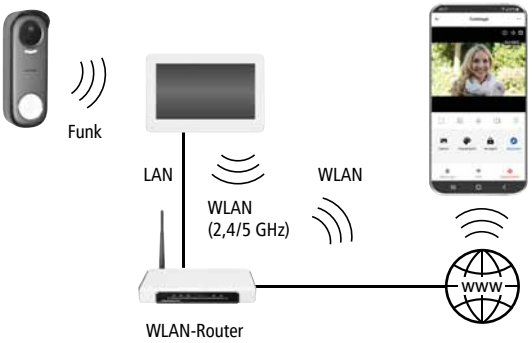

Einfache Anbringung

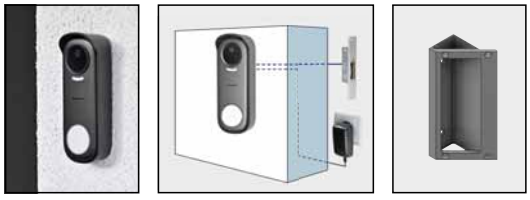

- Türsprechstelle kann flexibel über mitgelieferten Akku betrieben werden
- Alternativ: Türsprechstelle über Netzgerät (9-24 V DC, mind. 3 W, nicht mitgeliefert) betreibbar
- Ein Türöffner mit passender Spannungsversorgung ist ansteuerbar
- Winkelhalterung (Abbildung rechts) zur 35° seitlichen Montage der Türsprechstelle – damit Besucher optimal im Bild zu sehen sind

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels.

© Indexa GmbH · Stand 02/2026 · Änderungen vorbehalten