

Alles unter Kontrolle.

Wähl- und Steuergeräte

Wenn es darum geht, Alarm- oder Störungssignale über das Telefonnetz weiterzuleiten, sind diese einfachen Wähl- und Steuergeräte eine clevere Lösung. Im Alarm- oder Störfall wird der Benutzer über einen Anruf bzw. SMS gewarnt und kann entsprechende Maßnahmen einleiten. Die Wählgeräte AW205 und GSM206-4G sind einfache Lösungen für kleinere Anwendungen.

AW205

Art.Nr. 37099




Über das analoge Telefon-Wählgerät können bis zu 9 Telefonnummern nacheinander angewählt werden, die eine individuell einstellbare Sprachnachricht erhalten.

Produktmerkmale:

- Eingebautes Mikrophon zur Aufnahme einer individuellen Sprachnachricht pro Eingang
- Anrufschleife über Telefon quittierbar
- Integrierte Sirene für Meldung vor Ort
- Scharf-/Unscharfschalten über Tastatur

Anschluss-Diagramm

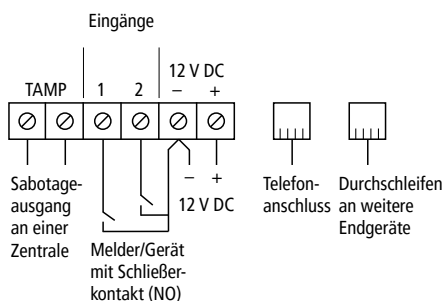

GSM206-4G

4G SMS

Art.Nr. 37101




Für eine Vielzahl an Anwendungen ermöglicht das GSM-/LTE-Wähl- und Steuergerät Meldungen über das Mobilfunknetz (2G/4G) per SMS und/oder Anruf zu senden sowie Ausgänge zu steuern.

Produktmerkmale:

- Scharf-/ Unscharfschalten über Tastatur, SMS oder Anruf
- Individuelle SMS und Sprachnachricht pro Eingang einstellbar
- Anrufschleife über Telefon quittierbar
- Hineinhörfunktion über Anruf
- Integrierte Sirene für Meldung vor Ort
- Automatisches oder manuelles Steuern von Anwendungen über SMS oder gebührenfreien Anruf
- Einfache Einstellung über Tastatur oder SMS

Anschluss-Diagramm

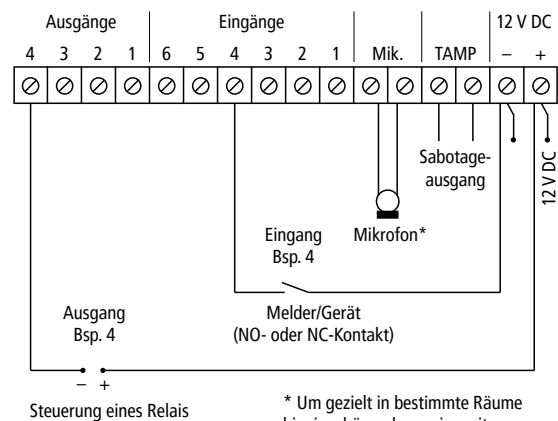

* Um gezielt in bestimmte Räume hineinzuhören, kann ein weiteres Mikrofon angeschlossen werden

| Modell | Übertragung | Meldung | Eingänge | Ausgänge | Telefonnummern | Notstromversorgung | Programmierung |
|-----------|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------------|--------------------|----------------|
| AW205 | Festnetz | Anruf | 2 | – | 9 | 9 Volt Batterie | über Tastatur |
| GSM206-4G | GSM/LTE (Mini-SIM-Karte erforderlich) | Anruf, SMS | 6 | 4 | 9 | 9 Volt Batterie | über Tastatur |
| GD04K | GSM (Mini-SIM-Karte erforderlich) | Anruf, SMS | 4 | 2 | 100 | über GD04A | über Software |
| GD02K-DIN | GSM (Mini-SIM-Karte erforderlich) | Anruf, SMS | 2 | 2 | 100 | integriert | über Software |

Optionales Zubehör: Externe Antennen für GSM206-4G/GD04K/GD02K-DIN


Für einen verbesserten Empfang kann die GSM-Antenne der Modelle GSM206-4G, GD04K und GD02K-DIN durch eine externe Antenne ersetzt werden.



ANT04
Art.Nr. 37124
7 dBi mit 3 m Kabel



ANT08
Art.Nr. 37130
2 dBi mit 15 m Kabel



Alles unter Kontrolle.

Wähl- und Steuergeräte

Diese professionellen Wähl- und Steuergeräte eignen sich für größere und komplexere Anwendungen, zum Beispiel zum Melden von Netz- und Geräteausfällen oder zur Überwachung der Heizung oder Kühlung.

GD04K SMS

Art.Nr. 37116



Das einfach zu programmierende GSM-Wähl- und Steuergerät wählt bis zu 100 Telefonnummern an und kann aus der Ferne gesteuert werden.

Produktmerkmale:

- Automatisches oder manuelles Steuern von Anwendungen über SMS oder gebührenfreien Anruf
- Einstellbare Berechtigungen
- Einfache Programmierung über Software (lokal oder aus der Ferne)

Optionales Zubehör

Notstromversorgung


Gehäusevorderseite mit integrierter Notstromversorgung. Ersetzt die originale Gehäusevorderseite. Gewährleistet die Funktion des GD04K für mindestens 12 Stunden bei einem Netzausfall.



GD04A

Art.Nr. 37111

Anschluss-Diagramm

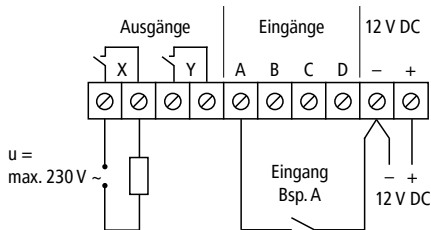

GD02K-DIN SMS

Art.Nr. 37119



Das GSM-Wähl- und Steuergerät ist für DIN-Hutschienen geeignet und benachrichtigt bis zu 100 Telefonnummern.

Produktmerkmale:

- Automatisches oder manuelles Steuern von Anwendungen über SMS oder gebührenfreien Anruf
- Über SMS oder Anruf kann ein Leistungs-Relais-Ausgang gesteuert werden
- Eingänge einsetzbar als Impulzzähler (z.B. als Strom-, Wasser- oder Gaszähler) sowie für Öffner- bzw. Schließerkontakte
- Eingang 2 alternativ als Transistor-Ausgang verwendbar
- Anschluss eines Temperaturfühlers möglich (GD02T)
- Einfache Programmierung über Software (lokal oder aus der Ferne)

Optionales Zubehör

Temperatursensor


Messbereich
-50° bis +200° C,
Kabellänge 3 m.



GD02T

Art.Nr. 37118

Anschluss-Diagramm

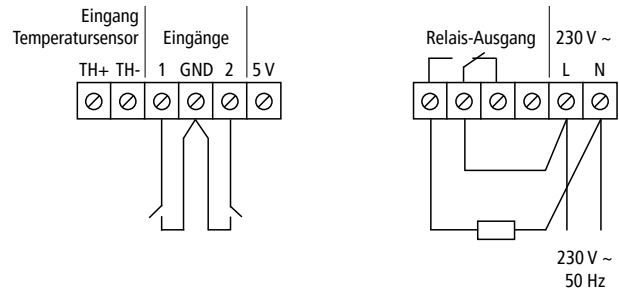

| Modell | Übertragung | Meldung | Eingänge | Ausgänge | Telefonnummern | Notstromversorgung | Programmierung |
|-----------|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------------|--------------------|----------------|
| AW205 | Festnetz | Anruf | 2 | – | 9 | 9 Volt Batterie | über Tastatur |
| GSM206-4G | GSM/LTE (Mini-SIM-Karte erforderlich) | Anruf, SMS | 6 | 4 | 9 | 9 Volt Batterie | über Tastatur |
| GD04K | GSM (Mini-SIM-Karte erforderlich) | Anruf, SMS | 4 | 2 | 100 | über GD04A | über Software |
| GD02K-DIN | GSM (Mini-SIM-Karte erforderlich) | Anruf, SMS | 2 | 2 | 100 | integriert | über Software |

Optionales Zubehör: Externe Antennen für GSM206-4G/GD04K/GD02K-DIN

Für einen verbesserten Empfang kann die GSM-Antenne der Modelle GSM206-4G, GD04K und GD02K-DIN durch eine externe Antenne ersetzt werden.



ANT04
Art.Nr. 37124
7 dBi mit 3 m Kabel



ANT08
Art.Nr. 37130
2 dBi mit 15 m Kabel

