

INDEXA®



WR120B4 / WR120B8

WLAN- Überwachungs- kamera

Universell
einsetzbar



Livebilder und
Aufnahmen
per App oder
PC-Software

Datenblatt siehe Seite 2



3 MP WLAN-Überwachungskamera WR120B4 bzw. WR120B8



- 3 MP
- WLAN
- LAN
- App

WR120B4 Art.Nr. 26660
WR120B8 Art.Nr. 26661

TECHNISCHE DATEN


Betriebsspannung: 12 V DC (600 mA) (über mitgeliefertes Netzgerät)
Bildauflösung: 2304 x 1296 Pixel (3 MP) bei 15 Bildern/Sekunde
Aufnahmebildrate: max. 15 Bilder/Sekunde
Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)
Objektiv: 4 mm, 80° (WR120B4) bzw. 8 mm, 37° (WR120B8)
Ausleuchtung:
 WR120B4: 18 Dual-LEDs (Infrarot [850nm] bis 20 m, Weißlicht bis 10 m [250 Lumen, nur zur Bildaufnahme])
 WR120B8: Infrarot-LEDs (850 nm) bis 30 m
Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter
WLAN: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
LAN: RJ45
Protokolle: WR100 sowie ONVIF 2.6 (Profil S)
Aufnahmemedium: microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 256 GB bei WR120B4, max. 128 GB bei WR120B8, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang)
Lautsprecher/Mikrofon: eingebaut
Zugriffe: max. 3 Anwender gleichzeitig
Schutzart: IP66
Abmessungen: 72 x 58 x 99 mm

- 3 MP Kamera mit Weitwinkel- bzw. Tele-Objektiv für innen oder außen geeignet
- Verwendung autark, als Zusatzkamera für das WR-System oder zur Anbindung an einen DVRxx22S oder NVR4xx/5xx
- Verbindung über LAN oder WLAN
- Einstellungen und Bedienung per App*
- Videoaufnahmen mit Ton auf microSD-Karte mit 2 Sekunden Voralarm (nicht im Lieferumfang)
- Ringspeicherfunktion vorhanden
- Live- und Aufnahmebilder über lokale Verbindung, WLAN oder Internet vom Smartphone/Tablet aus sowie über Windows PC-Software
- Herunterladen von aufgenommenen Videos in 3 MP Auflösung über App oder über PC-Software (kein Browserzugriff)
- Automatische Aufnahme über Software-Bewegungserkennung: Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen menschlicher Formen bis 10 m (WR120B4) bzw. 20 m (WR120B8)
- Push-Benachrichtigung und Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung
- Wechselsprech- und Sirenenfunktion über App
- Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf
- Privatsphärebereiche einstellbar


Lieferumfang WR120B4/WR120B8

- > Kamera mit Halterung und 0,5 m Anschlusskabel für Netzgerät- und RJ45-Anschluss
- > Steckernetzgerät mit ca. 2,9 m Anschlusskabel
- > Befestigungsmaterial


Kamera WR120B4 bzw. WR120B8

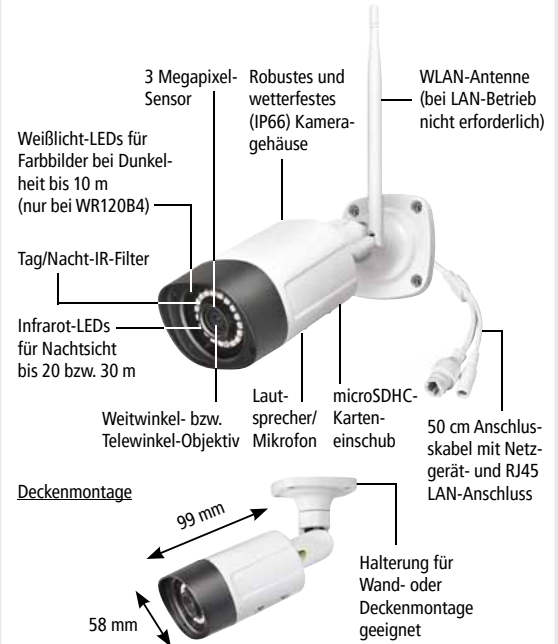


Einsatz von Weitwinkel- bzw. Tele-Objektiven

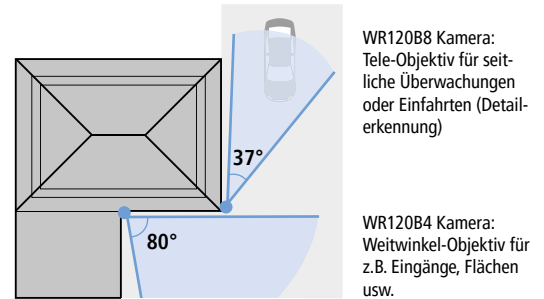

Einfacher Aufbau

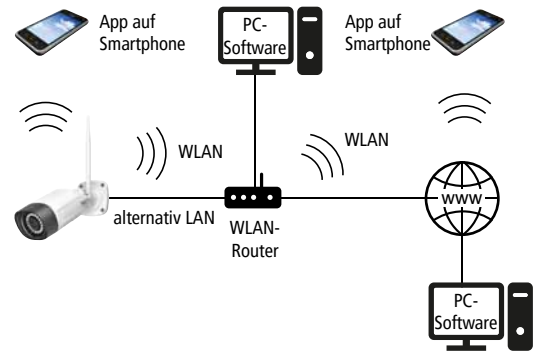

Live-Überwachung von überall

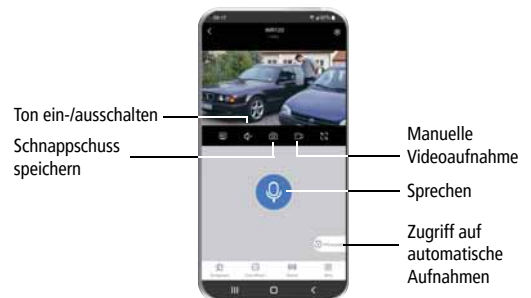

3 MP WLAN-Innenkamera WR120SN



- 3 MP
- WLAN
- App

WR120SN Art.Nr. 26663

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 5 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)
Leistungsaufnahme: 3 W
Objektiv: 4 mm, 52° horizontal
Infrarot-Ausleuchtung: (6 LEDs, 850 nm) bis 10 m im Innenbereich
Schwenk/Neige-Bereich: 350°/58°
Schutzart: IP20 (Innenbereich)
Abmessungen: Ø 80 x 122mm

Weitere technische Daten identisch mit WR120B4, WR120B8 (ausgenommen LAN).

- 3 MP Kamera für innen mit motorisierter Schwenk-Neige-Funktion
- 6 einstellbare Preset-Positionen
- Kamerabild kann zur flexiblen Anbringung um 180° gedreht und gespiegelt werden
- Verbindung über WLAN
- Verwendung autark, als Zusatzkamera für das WR-System oder zur Anbindung an einen DVRxx22 oder NVRxx
- Weitere Merkmale wie WR120B4 bzw. WR120B8

Lieferumfang WR120SN

- > Kamera mit Halterung
- > USB-Steckernetzgerät mit ca. 4,5 m Anschlusskabel
- > Befestigungsmaterial

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.