

30 JAHRE
Sicherheit für Sie

INDEXA[®]

light+building

Halle 9.1 · Stand C11




NEUHEITEN

Frühjahr/Sommer 2020



IP-Türsprechsystem IP220

- Wetterfeste Türsprechstelle mit Frontplatte aus Edelstahl und 5 Zoll LCD-Touch-Display
- Für Ein- und Mehrfamilienhäuser bis über 200 Wohneinheiten
- Integrierte 170° Super-Weitwinkelkamera, Weißlicht-LEDs und Zoomfunktion
- Integrierter RFID-Kartenleser für berührungslosen Zutritt
- Innenstation mit 7 Zoll Display, Touch-Bedienung und integriertem Bildspeicher
- Rufweiterleitung auf App
- Mit Türöffnerfunktion
- Einfache Versorgung über PoE-Switch
- Erweiterbar durch bis zu 32 IP-Türsprechstellen und 256 IP-Innenstationen
- Kompatible Netzwerkkameras integrierbar



Video-Türsprechstelle, zur Unterputzmontage
IP220TU: Art.Nr. 28302

Video-Türsprechstelle, zur Aufputzmontage
IP220TA: Art.Nr. 28301
IP220T1: Art.Nr. 28303 (eine Ruftaste)

Video-Innenstation mit 7 Zoll Display
IP220M1: Art.Nr. 28304



Video-Türsprechsystem mit 2-Draht-Bus-Technik VT200

- Elegante Edelstahl-Türsprechstelle zur Unterputzmontage mit 1, 2 oder 4 Klingeltasten (robuste Aufputz-Variante aus ZAMAK-Legierung ebenfalls erhältlich)
- Integrierte 170° Super-Weitwinkelkamera, Weißlicht-LEDs und Zoomfunktion
- Integrierter RFID-Kartenleser für berührungslosen Zutritt
- Touch-Innenstation mit 7 Zoll Display zur Wandmontage
- Rufweiterleitung auf App über Touch-Komfort-Innenstation bzw. über optionales IP-Gateway
- Verschiedene Sets und Zusatzkomponenten erhältlich



Set Einfamilienhaus

VT200 SET UB1: Art.Nr. 28384

Set Zweifamilienhaus

VT200 SET UB2: Art.Nr. 28386

Weitere Sets und Komponenten erhältlich.



Funk-Video-Türsprechanlage DVT67

- Für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser
- Wetterfeste Türsprechstelle inkl. Farbkamera mit Nachtsicht
- Monitor mit 7 Zoll Display (Lithium-Akku separat erhältlich)
- Automatische Schnappschuss- bzw. Videoaufnahme bei Klingeln
- Erweiterbar durch eine Zusatz-Türsprechstelle
- Erweiterbar durch eine Zusatz-Innenstation pro Ruftaste (7 Zoll Monitor oder Mobilteil)
- Anschluss an der Türsprechstelle für Türöffner und verdrahteten Gong



Set Einfamilienhaus
DVT67 SET: Art.Nr. 27093

Set Zweifamilienhaus
DVT67/2 SET: Art.Nr. 27094

Zusatz-Innenstationen
DVT67M: Art.Nr. 27088
DVT60M: Art.Nr. 27098

Zusatz-Türsprechstelle
DVT60T: Art.Nr. 27100
DVT60T2: Art.Nr. 27101



Weiteres optionales Zubehör erhältlich.



Full HD WLAN-Überwachungssystem mit Monitor WR100 SET MB

- 12 Zoll Monitor mit Full HD Auflösung und Internetverbindung über LAN
- Inkl. hochwertiger 1 oder 2 TB Festplatte (je nach Set) für Recorderfunktion
- Kamera mit 2 Megapixel Full HD Auflösung
- Kamera auch per LAN anschließbar
- Einfache Installation ohne Netzwerkkenntnisse
- Flexibler Zugriff über Software, Browser oder App
- Automatische Aufnahme und Benachrichtigung bei Bewegung
- Erweiterbar auf bis zu 4 Kameras



WR100 SET MB 1TB: Art.Nr. 26621
WR100 SET MB 2TB: Art.Nr. 26622

Zusatz-Kameras

WR100B: Art.Nr. 26601

WR100D: Art.Nr. 26602

WLAN-Repeater/Access-Point

WR100E: Art.Nr. 26603

Weiteres optionales Zubehör erhältlich.



Livebilder und Aufnahmen
auch unterwegs per App

Video ansehen





Neue Melder für Funk-Bus-Hybrid-Alarmanlage System 9000

- Mini-Öffnungsmelder in Funk- oder Bus-Variante
- Bidirektionale Funk-Fernbedienung: bestätigt (Un-)Scharfschaltung optisch und akustisch
- Große Auswahl an neuen Bus-Meldern (Öffnungs-, Glasbruch-, Bewegungs-, Rauch- und Wassermelder)



Mini-
Öffnungsmelder



Bidirektionale
Funk-Fernbedienung



Bus-
Rauchmelder



Bus-Bewegungsmelder



Bus-Wassermelder

Mini-Öffnungsmelder

(Funk) 9000MX: Art.Nr. 35623

(Bus) 9000MXD: Art.Nr. 35625

Bidirektionale Funk-Fernbedienung

9000R4/2: Art.Nr. 35573

Bus-Bewegungsmelder

(Standard) 9000PD: Art.Nr. 35649

(Dual) 9000DUD: Art.Nr. 35655

(Kleintierimmun) 9000PTD: Art.Nr. 5668

Bus-Rauchmelder mit ansteuerbarer Sirene

9000SID: Art.Nr. 35695

Bus-Wassermelder

9000WSD: Art.Nr. 35697

Weitere Komponenten erhältlich.



Video ansehen






Herdwächter SGK5010

- Zur Überwachung des Kochfelds und zum Schutz vor Herdbränden
- Flache Sensoreinheit mit austauschbarer Batterie
- Erkennt durch Thermo- und Infrarotsensor hohe Temperaturen und Temperaturveränderungen
- Warnt in kritischen Kochsituationen mit 80 dB lautem Alarmton
- Steuereinheit schaltet den Herd automatisch ab – auch bevor ein Brand entsteht
- Erfüllt EU-Norm EN50615:2015



Anschluss-Diagramm:

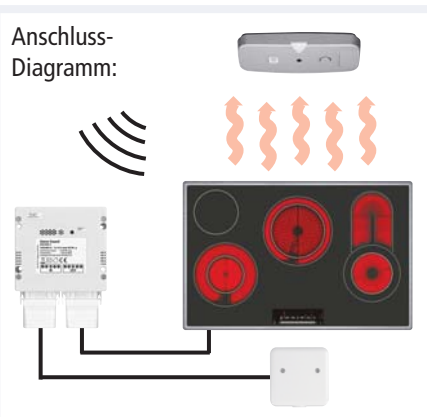

Herdwächter
SGK5010: Art.Nr. 10566

Haltegeräte für Sensoreinheit:
Wandhalterung
SGH1: Art.Nr. 10568

Variable Halterung für Wand-
oder Deckenmontage
SGH2: Art.Nr. 10569



Wir unterstützen Sie

Als Ihr Partner unterstützen wir Sie gerne mit technischem Support, Produktschulungen, Webinaren und kostenlosem Werbematerial.

Einfach ankreuzen und senden an:

E-Mail: info@indexa.de

Fax: 07136 22579

Ich habe Interesse an

- Schulung Alarmtechnik
- Schulung Videotechnik
- Online-Kurz-Schulung System 9000

Bitte senden Sie mir:



_____ Stück
INDEXA Katalog 2020
mit Bildpreisliste



_____ Stück
Katalog für Fachbetriebe
System 9000

- Unterlagen zu Türsprechanlagen
- Unterlagen zu Videoüberwachung

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Homepage

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.indexa.de/datenschutz.htm

Artikelangabe: Listenpreis (Artikelnummer/Preisgruppe).
Diese Broschüre ist für den Handel bestimmt.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Die Listenpreise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Alle Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 01/2020. © Indexa GmbH