

Kompakte Full-HD-Netzwerkamera NWB6210F



Full HD
1080p

App

NWB6210F

Art.Nr. 29 203

TECHNISCHE DATEN

Sensor: 1/2,8 Zoll CMOS

Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (2MP) bei 25 Bilder/Sek.

Lichtempfindlichkeit:
0,05 Lux (Farbe)
0,005 Lux (s/w)
0 Lux (IR an)

Objektiv: 2,8 mm, F1.8

Sichtwinkel: 96° horizontal

Tag/Nachtschaltung:
automatischer IR-Sperrfilter

Infrarot Ausleuchtung: bis zu 25 Meter (850 nm)

Kompression: H.264, MJPEG

Videostreams: 2 (Multi-Streams)

ONVIF Standard: 2.4

Anwendungsbereich: Innen- oder Außenbereich IP66, Wand- oder Deckenmontage

Spannungsversorgung: 12 V DC (350 mA) oder PoE 802.3af (4 Watt)

Anschlüsse: RJ-45 Ethernet, DC Anschluss

Temperaturbereich: -10 bis +40° C

Gehäusefarbe: weiß, ähnlich RAL 9003

Gehäuseabmessungen: Ø 65 x 86 mm



Dank eines hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses ist die NWB6210F die erste Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen.

Durch die hohe Auflösung von 2 Megapixeln und den breiten Sichtwinkel von ca. 96° eignet sich die Kamera ideal zur Überwachung von Flächen wie Eingängen, Einfahrten, Parkplätzen, Tankstellen usw. Hierbei ist sie dank des automatischen IR-Filters bestens für Einsätze bei Tag, in der Dämmerung oder bei Nacht geeignet. Auch bei völliger Dunkelheit ermöglichen die eingebauten IR-LEDs eine Nachtsicht von bis zu 25 m.

Mit der flexiblen Drei-Achsen-Halterung ist eine Montage an Wand, Decke oder Schräge möglich. Dabei ist die Kamera durch die kompakten Abmessungen auch für innen geeignet. Die integrierte Kabelführung im Wandarm gewährleistet die Sicherheit der Anschlusskabel sowie die saubere Optik der Installation selbst.


Produktmerkmale

- 2 Megapixel (Full-HD 1080p) mit Echtzeitübertragung (25 Bilder/Sekunde)
- Echte Tag/Nachtschaltung dank automatischem IR-Filter
- Infrarot-Ausleuchtung bis zu 25 Meter
- Netzwerkzugriff für max. 5 Anwender gleichzeitig
- Verschiedene Videostreams für die Optimierung der Datenflüsse
- Versorgung über 12V DC oder PoE
- Software-WDR für verbesserte Ausleuchtung der Bilder
- Integrierte Bewegungserkennung
- E-Mail-Benachrichtigung
- Versteckte Kabelführung in der Halterung
- 3-Achsen-Halterung für eine einfache und schnelle Montage und Ausrichtung
- Halterung ermöglicht eine Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Software-Installation dank Hilfeassistent
- Weltweiter Standard ONVIF 2.4
- Einfache Anbindung an NVR-Serie
- Unterstützt Internet Explorer IE, Mozilla Firefox und Safari Browser

Kamera NWB6210F




Überwachung von überall

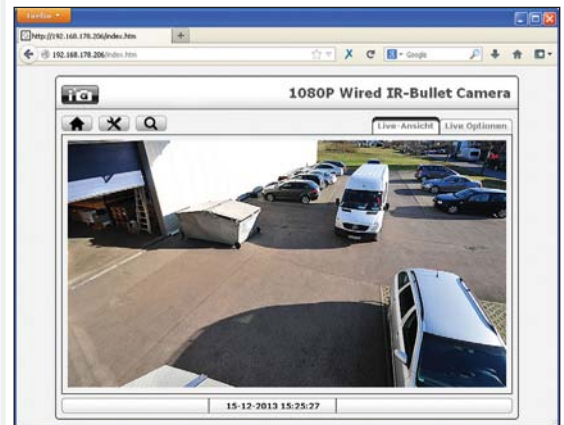

Zugriff über Browser möglich, auch über Mac OS.



Firefox, Internet Explorer und Apple Safari werden unterstützt.

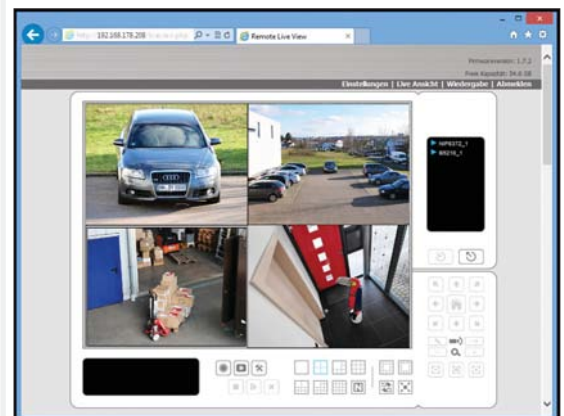

Zugriff über NVR-Serie.

Optionales Zubehör

- **NG1000**, Steckernetzgerät 12 V DC, Art.Nr. 32 107
- **NVR308** Netzwerk-Videorecorder bis zu 8 Kanäle, Art.Nr. 26 527
- **NVR316** Netzwerk-Videorecorder bis zu 16 Kanäle, Art.Nr. 26 532
- **NWI01**, PoE-Injector Art.Nr. 29 080
- **NWS42**, PoE-Switch Art.Nr. 29 084

→ Seite 86