

Akkubetriebene Funk-Kameras für digitale Videorecorder (DVR)



2 MP
Plug + Play
PIR
Akku

DR200K Art.Nr. 26 651

TECHNISCHE DATEN

Kamera DR200K

Stromversorgung: Akkupack 4,2 V, 8,7 Ah
Stromaufnahme: 420 mA (aktiv), 400 µA (Ruhe)

Akku-Ladezeit: ca. 8 Stunden

Akku-Laufzeit: bis zu 6 Monate bei Standby-Betrieb ohne Auslösung, bis zu 3 Monate bei 3 Auslösungen/Tag (bei 10 Sek. Aufnahmen)

Aktivierungszeit der Kameras nach Bewegungserfassung: 10, 20 oder 30 Sekunden (keine Daueraufnahme möglich)

Manuelle Aktivierungszeit: 30 Sekunden

Bildauflösung: 1920 x 1080 p (Full HD) bei max. 20 Bildern/Sekunde

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/0,05 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)

Objektiv: 2,8 mm

Erfassungswinkel: 115° horizontal

Infrarot-Ausleuchtung: bis 8 m (850 nm)

Infrarotfilter: automatischer Austausch

PIR-Bewegungssensor: 8 m x 115°

Funk-Frequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite: max. 80 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Betriebstemperatur: -15° bis +40° C

Schutzart: IP66

Abmessungen: Ø 70 x 69 mm (Kameragehäuse), 74 x 90 x 28 mm (Akkugehäuse), Gesamttiefe: 158 mm

Digitale Videorecorder der DVR-Serie (ab DVRx22) können mit akkubetriebenen Funk-Überwachungskameras DR200K mit 2 MP Auflösung erweitert werden.

Der Akku der DR200K kann über USB geladen werden. Die Anbindung an einen DVR erfolgt einfach über den Funk-Empfänger DR200E, der an einen DVR angeschlossen wird. Über den Empfänger können bis zu 4 Akku-Kameras eingebunden werden. Auf die Kamerabilder kann per App, Software oder Browser zugegriffen werden.

An den DVR können Akku-Kameras wie folgt angebunden werden:
DVR422N/S: max. 2 Akku-Kameras (jeweils anstelle einer Netzwerkkamera)

DVR822N/S: max. 4 Akku-Kameras (jeweils anstelle einer Netzwerkkamera)

DVR1622N/S: max. 4 Akku-Kameras (jeweils anstelle einer Netzwerkkamera)

Produktmerkmale:

- Akkubetriebene Kamera für innen und außen geeignet (IP66)
- Für die Wandmontage und zum Aufstellen
- Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung bis zu 8 m
- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung
- Wechselsprechen auch von unterwegs per App


Lieferumfang DR200K

- Funk-Kamera
- Akku-Pack

Lieferumfang DR200E

- Funk-Empfänger mit 1,40 m USB-Kabel

Kamera DR200K

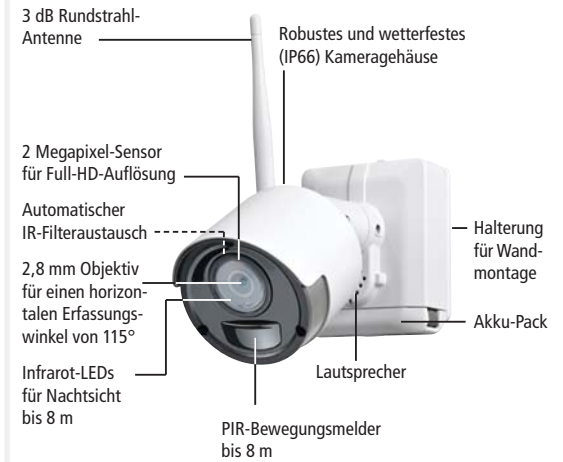

Anwendungsmöglichkeit



Optionales Zubehör

Ersatz-Akku

Für Kamera DR200K als Wechsel- oder Ersatzakku.



DR200A

Art.Nr. 26 652

Netzgerät mit Ladekabel


5V Netzgerät mit 4,5 m USB-Ladekabel für die akkubetriebene Kamera DR200K. Auch für die Dauerversorgung geeignet.

DR200L

Art.Nr. 26 655

Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 3 oder 6 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.



DWAK-3M

Art.Nr. 27 902

DWAK-6M

Art.Nr. 27 903



DR200E Art.Nr. 26 653

TECHNISCHE DATEN

Funk-Empfänger DR200E

Stromversorgung: 5 V vom DVR (über mitgeliefertes 1,40 m USB-Kabel)

Funk-Kanäle: je nach Recorder

Bildauflösung: Full HD 1080p (bei bis zu 20 Bildern/Sekunde)

Abmessungen: 140 x 23 x 60 mm

→ Passende DVR: Seite 20