

Funk-Überwachungs-kameraset

Für Aufnahmen in HD-Qualität

- 720p HD-Auflösung
- 9 Zoll Monitor mit automatischer Aufnahme
- Mit integriertem Weißlicht-LED-Strahler, Bewegungsmelder und Wechselsprechfunktion
- Bedienung per Monitor oder unterwegs per App
- Erweiterbar: bis zu insgesamt 4 Funk-Innen- / Außenkameras



YouTube

Video ansehen:



HD 720p

Plug + Play

App



Optional

Die Funk-Innenkamera DW600SN mit Schwenk-Neigefunktion kann in das System integriert werden.

Wechselsprechfunktion: auch von unterwegs per App

Kostenlose App MeineKamera jetzt herunterladen:




Android



iOS/iTunes

Ihr Fachbetrieb

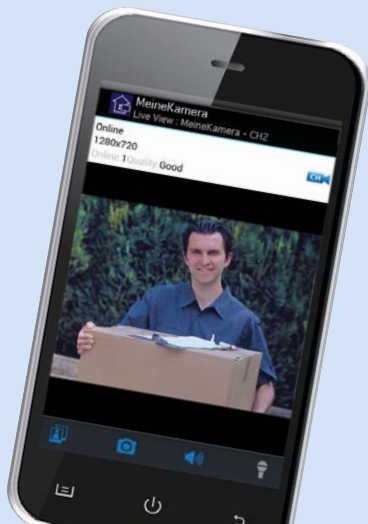

HD-Funk-Überwachungskamera mit Multifunktionsmonitor DW600



DW600 SET

Art.Nr. 27 900

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW600K

Betriebsspannung: 9 V DC (Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1680 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite (max.): 150-200 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Auflösung (max.): HD 1280 x 720p

Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS

Erfassungswinkel: ca. 55° horizontal

Lichtempfindlichkeit: 3,5 Lux (ohne IR-LED)

Ausleuchtung: 1 Hochleistungs-Infrarot-LED

Infrarotfilter: automatischer Austausch

Weißlicht-LED-Strahler: 500 Lumen

Weitsicht bei Dunkelheit: max. 15 m (mit IR-Licht)/max. 35 m (mit Strahler)

Bewegungssensor: Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)

PIR-Erfassungsbereich: max. 7 m x 55°

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP 54

Gehäuseabmessungen: 77 x 113 x 104 mm

Monitor DW600M

Betriebsspannung: 5 V DC (Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1050 mA

Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh

Funk-Kanäle: 4

(2 eingebaute 2,4 GHz-Empfänger)

Bildschirmdiagonale: 9 Zoll (22,8 cm)

Bildschirmauflösung: 800 x 480 Pixel

Bildrate

(bei 1 oder 2 aktivierten Kameras):

15-20 Bps (HD), 25 Bps (VGA)

Voralarm-Aufnahme: 5 Sekunden

Aufnahmeformat: .asf

Aufnahmemedium: microSDHC-Karte (max. 128 GB)

max. Speicherkapazität in Stunden:

VGA: 82-335 (bei 32 GB) / 165-671 (bei 64 GB)

HD: 36-105 (bei 32 GB) / 72-211 (bei 64 GB)

Je nach Bewegungshäufigkeit kann der tatsächliche Überwachungszeitraum mehrere Monate betragen

Abmessungen: 250 x 155 x 22 mm

Weltweiter Zugriff per Smartphone-App



Das DW600 Set kombiniert die moderne Videoüberwachung von unterwegs mit praktischen Zusatzfunktionen: Beispielsweise ist es nicht nur möglich, bei Bewegung benachrichtigt zu werden – auch die Wechselsprechfunktion oder Weißlicht-LED-Strahler können aus der Ferne per App aktiviert werden.

Produktmerkmale

- Kamera mit 720p HD-Auflösung für innen oder außen geeignet (IP54)
- Hochleistungs-Infrarot-LED für eine nächtliche Ausleuchtung von bis zu 15 m
- Zuschaltbare Weißlicht-LED-Strahler für eine Ausleuchtung von bis zu 35 m
- Wechselsprechfunktion und Strahlersteuerung auch von unterwegs
- Übertragung von Videobildern und Ton in Echtzeit (max. 25 Bps) per Funk
- Anmeldung von bis zu 4 Kameras am Monitor
- Auswahl der Kanäle als Einzelbild, Sequenz-, geteilte und Quad-Darstellung
- Betrachtung der Aufnahmen am Monitor oder per App am Smartphone/ Tablet
- SD-Karte kann entnommen werden, um Aufnahmen am PC zu betrachten
- Für die App-Funktionen muss der Monitor über das Netzwerkkabel mit einem WLAN-Router verbunden werden

Integrierter Videospeicher

Auf eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) können HD-Videos und Ton aufgenommen werden: manuell, nach Zeitplan oder automatisch bei Bewegung. Bei Betrieb von mehr als einer Kamera können alle Kamerabilder mit Ton gleichzeitig aufgenommen werden. Die automatische Aufnahme wird über den integrierten PIR-Bewegungsmelder der DW600K in 720p-Auflösung gestartet. Optional kann die Bewegungserkennung über die Motion Detection Software erfolgen. Diese Option gilt auch für die Zusatzkamera DW600SN. Bei voller Speicherkarte werden die ältesten Daten überschrieben (Ringspeicherefunktion).

Lieferumfang DW600 Set




- Kamera mit Antenne, Halterung und Anschlusskabel für Netzgerät
- Befestigungsmaterial für Kamera
- Monitor inkl. Lithiumakku
- Netzwerkkabel
- Netzgeräte für Kamera und Monitor



Einfach den Weißlicht-LED-Strahler per App einschalten für bis zu 35 m Sicht.

Kamera DW600K

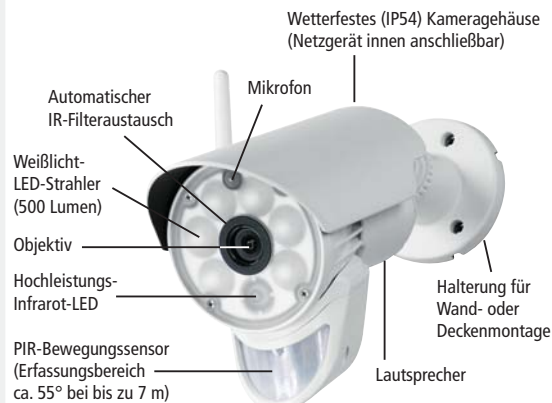

Monitor DW600M



Optionales Zubehör

• Zusatz-Funk-Überwachungskamera für außen

Bis zu 3 Zusatzkameras können mit dem DW600 Set betrieben werden. Mit integriertem Weißlichtstrahler, Bewegungsmelder, Mikrofon und Lautsprecher. Inkl. Halterung.



DW600K

Art.Nr. 27 901

• Zusatz-Funk-Überwachungskamera mit Schwenk-Neige-Funktion für innen

Bis zu 3 Zusatzkameras können mit dem DW600 Set betrieben werden. 720p HD-Auflösung, Infrarotausleuchtung bis zu 15 m, motorisierte Schwenk-Neige-Funktion vom Monitor oder per App steuerbar, Wechselsprechfunktion. Inkl. Halterung.




DW600SN

Art.Nr. 27 904

• Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne (nicht für DW600SN). In 3 oder 6 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.



DWAK-3M

Art.Nr. 27 902

DWAK-6M

Art.Nr. 27 903

• Verlängerungskabel für Kamera-Netzgerät, 6 m

VKD-6M

Art.Nr. 27 315