

INDEXA®




# Funk- Überwachungs- system DR200



Akkubetrieb

Videoüberwachung  
ohne Strom – mit  
akkubetriebenen Kameras

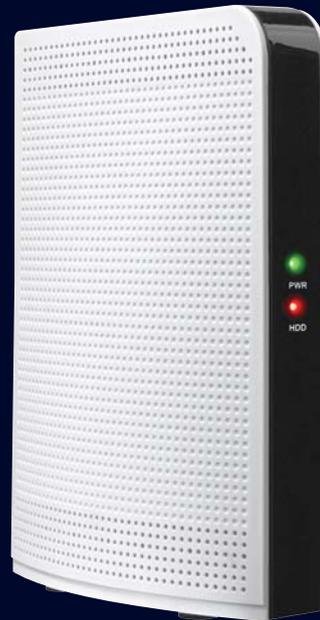


Full HD  
1080p

Plug +  
Play

App

Akku

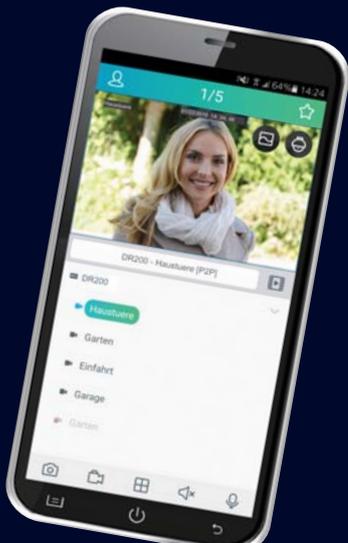

Livebilder, Aufnahmen  
und Wechselsprechen  
über App

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

# Funk-Überwachungssystem mit akkubetriebenen Kameras DR200



DR200 SET

Art.Nr. 26 654

## TECHNISCHE DATEN

### Kamera DR200K

**Stromversorgung:** Akkupack 4,2 V, 8,7 Ah  
**Stromaufnahme:** 420 mA (aktiv), 400 µA (Ruhe)

**Akku-Ladezeit:** ca. 8 Stunden

**Akku-Laufzeit:** bis zu 6 Monate bei Stand-by-Betrieb ohne Auslösung, bis zu 3 Monate bei 3 Auslösungen/Tag (bei 10 Sek. Aufnahmen)

**Aktivierungszeit der Kameras nach Bewegungserfassung:** 10, 20 oder 30 Sekunden (keine Daueraufnahme möglich)

**Manuelle Aktivierungszeit:** 30 Sekunden

**Bildauflösung:** 1920 x 1080 p (Full HD) bei max. 20 Bildern/Sekunde

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe)/0,05 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 2,8 mm

**Erfassungswinkel:** 115° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis 8 m (850 nm)

**Infrarotfilter:** automatischer Austausch

**PIR-Bewegungssensor:** 8 m x 115°

**Funk-Frequenz:** 2,4 GHz

**Funkreichweite:** max. 80 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

**Betriebstemperatur:** -15° bis +40° C

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:**

Ø 70 x 69 mm (Kameragehäuse),  
74 x 90 x 28 mm (Akkugehäuse),  
Gesamttiefe: 158 mm

### Funk-Videorecorder DR200R

**Betriebsspannung:** 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Unterstützte Kameras:** 6 x DR200K

**Bildauflösung:** Full HD 1080p (bis zu 20 Bilder/Sekunde pro Kanal)

**Anschlüsse:** 1 x HDMI, 1 x RJ45, 3 x USB, microSD

**Festplatte:** 500 GB 2,5 Zoll vorinstalliert (bis zu 1 x 2 TB wird unterstützt)

**Speicherkapazität:** max. 500.000 Auslösungen (bei 10 Sek. Aufnahmen)

**Abmessungen:** 64 x 220 x 170 mm

Dieses Funk-Überwachungskameraset ist die optimale Lösung für die Videoüberwachung überall dort, wo keine Stromversorgung für Kameras vorhanden ist: Garten, Carport oder Einfahrt.

Die beiden im Set enthaltenen Funk-Kameras werden mit Akku betrieben und überzeugen mit detailgenauer Full HD Auflösung. Ein weiterer Vorteil: Über den Recorder kann auch unterwegs per App\* auf die Kamerabilder zugegriffen werden.

Die Kameras können schnell und einfach kabellos angebracht werden – perfekt für eine saubere Installation und flexible Anbringung, z.B. tags im Haus und nachts draußen. Zum Aufladen der Akkus werden diese einfach über USB geladen.

### Produktmerkmale:

- Akkubetriebene Kameras für innen und außen geeignet (IP66)
- Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung bis max. 8 m
- Wechselsprechen von unterwegs per App
- Betrieb von max. 6 Kameras möglich
- Über den Lautsprecher der Kameras kann per App ein abschreckender Sirenton aktiviert werden
- Videorecorder mit Internetverbindung
- Vorinstallierte 500 GB Festplatte
- Betrachtung der Live- und Aufnahmebilder per App am Smartphone/Tablet (App für iOS und Android kostenlos erhältlich)
- Bei Bewegungserkennung automatische Aufnahme und Benachrichtigung per App, per E-Mail zusätzlich mit Schnappschuss-Bild

### Lieferumfang DR200 SET



- 2 x Kamera DR200K
- 2 x Akku-Pack
- 1 x Netzgerät zum Aufladen der Kamera-Akkus
- 1 x 4,5 m Aufladekabel
- Funk-Videorecorder inkl. 500 GB Festplatte
- USB-Maus
- Infrarot-Fernbedienung
- Netzgerät für Videorecorder
- 2 x Warenaufkleber „Videoüberwachung“


### Einfache und flexible Anwendung

Kamera einfach aufstellen, wo sie gerade benötigt wird – egal, ob innen oder außen.




\* keine Zusage eines Servicelevels.

### Kamera DR200K

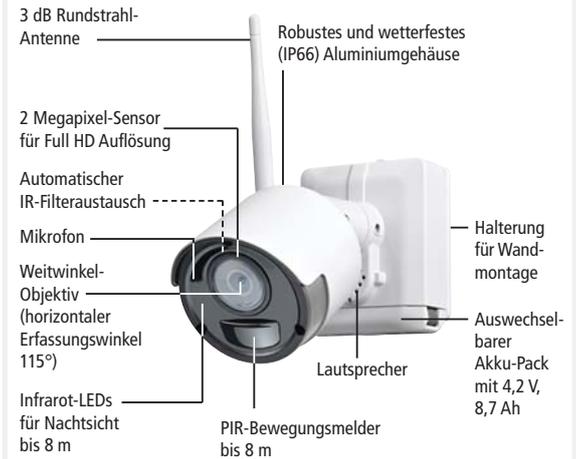

### Funk-Videorecorder DR200R

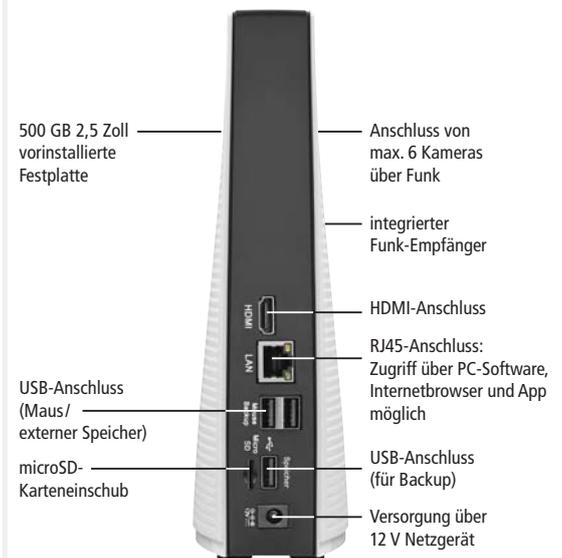

### Optionales Zubehör

#### Full HD Zusatz-Überwachungskamera

Bis zu 4 Zusatzkameras können mit dem DR200 SET betrieben werden. Inkl. Halterung und Akku-Pack.

#### DR200K

Art.Nr. 26 651

#### Akku-Pack

Für Kamera DR200K als Wechsel- oder Ersatzakku.



#### DR200A

Art.Nr. 26 652

#### Netzgerät mit Ladekabel


5 V Netzgerät mit 4,5 m USB-Ladekabel für die akkubetriebene Kamera DR200K. Auch für die Dauerversorgung geeignet.

#### DR200L

Art.Nr. 26 655

#### Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 3 oder 6 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.



#### DWAK-3M

Art.Nr. 27 902

#### DWAK-6M

Art.Nr. 27 903