

INDEXA®

**Kein
WLAN?
Kein
Problem!**

GK120B4G

LTE (4G) Überwachungs- kamera

**Flexibel einsetzbar
dank Mobilfunk**



LTE

3 MP

LAN

App

Livebilder und Aufnahmen
per App oder PC-Software



Video ansehen:



Datenblatt siehe Seite 2

LTE (4G) Überwachungskamera GK120B4G



GK120B4G Art.Nr. 26700

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 V DC (mitgeliefertes Steckernetzgerät)
Stromaufnahme: max. 600 mA
Bildauflösung: 2304 x 1296 Pixel (3 MP)
Aufnahmebildrate: max. 15 Bilder/Sekunde
Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (Farbe)/ 0,01 Lux (s/w)/0 Lux (mit IR)
Objektiv: 4 mm (horizontaler Erfassungswinkel 80°)
Ausleuchtung: 18 Dual-LEDs (Infrarot [850nm] bzw. Weißlicht, nur zur Bildaufnahme)
Weitsicht bei Dunkelheit: Infrarot-LED: bis 20 m, Weißlicht-LED: bis 10 m (250 Lumen)
Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer IR-Filter
Aufnahmemedium: microSDHC-/microSDXC-Karte (max. 256 GB, UHS-II, U2, A1, V6, nicht im Lieferumfang)
ONVIF-Standard: 2.6 (Profil S)
Max. Speicherkapazität (in Stunden): 100-200 Stunden (bei 128 GB, jeweils abhängig von der Anzahl der Bewegungen und der Farbvielfalt des Bildes)
SIM-Karte: Nano-SIM, nicht im Lieferumfang (Vertragskarte mit eigener Rufnummer, PIN deaktiviert, Vodafone/O2, nicht Telekom**)
Mobiler Datenverbrauch (bei Zugriff): Mainstream 2 MB/min, Substream 1,5 MB/min
Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut
Zugriffe: max. 3 Anwender gleichzeitig
Schutzart: IP66
Abmessungen: 72 x 58 x 99 mm
Verfügbare App „MeinKameraSystem“
 iPhone/iPad: ab iOS 9.0
 Android Smartphone/Tablet: ab 5.1

Anwendungsbeispiele:



- Videoüberwachung über 4G-Mobilfunk (passende SIM-Karte erforderlich, nicht im Lieferumfang), kein WLAN erforderlich
- Optimal geeignet zur Überwachung von Baustellen, Tierställen, Vereinsheimen, Geräteschuppen uvm. (12 V DC Stromversorgung erforderlich)
- Kamera mit 3 MP Auflösung für innen oder außen geeignet
- Infrarot- sowie automatische Weißlicht-Ausleuchtung bei Bewegung für farbige Aufnahmen bei Dunkelheit
- Push-Benachrichtigung und Abspielen einer individuellen Audiodatei bei Bewegungserkennung
- Wechselsprech- und Sirenenfunktion
- Einstellungen und Bedienung über App*
- Zugriff auch über Windows PC-Software möglich
- Automatische Aufnahme von Video und Ton auf einsetzbare microSD-Karte (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang)
- Ringspeicherfunktion vorhanden
- Automatische Aufnahme über Software-Bewegungserkennung: Pixeländerung in Erkennungsbereichen und/oder Erkennen menschlicher Formen bis 10 m
- Videokomprimierung optimiert Bandbreite und Speicherbedarf
- LAN-Verbindung auch möglich, ermöglicht Anschluss an einen Recorder (WR100R oder WR100M)
- Privatsphärebereiche einstellbar


Lieferumfang GK120B4G

- > Kamera mit Halterung und ca. 0,4 m Anschlusskabel für Netzgerät
- > Steckernetzgerät mit 2,90 m Anschlusskabel
- > Befestigungsmaterial


Optionales Zubehör

Antennen-Verlängerungskabel	
DWAK-3M	Art.Nr. 27902
DWAK-6M	Art.Nr. 27903
DC-Verlängerungskabel, 10 m	
DC10	Art.Nr. 32118
Anschlusskasten	
AK50	Art.Nr. 26607
AK208	Art.Nr. 29298
Unterputz-Netzgerät, 12 V DC 2 A	
ORBIT-12/2000V	Art.Nr. 32163
microSD-Karte, 64, 128 bzw. 256 GB	
SDKARTE 64GB	Art.Nr. 27288
SDKARTE 128GB	Art.Nr. 27290
SDKARTE 256GB	Art.Nr. 27291


LTE (4G) Überwachungskamera GK120B4G

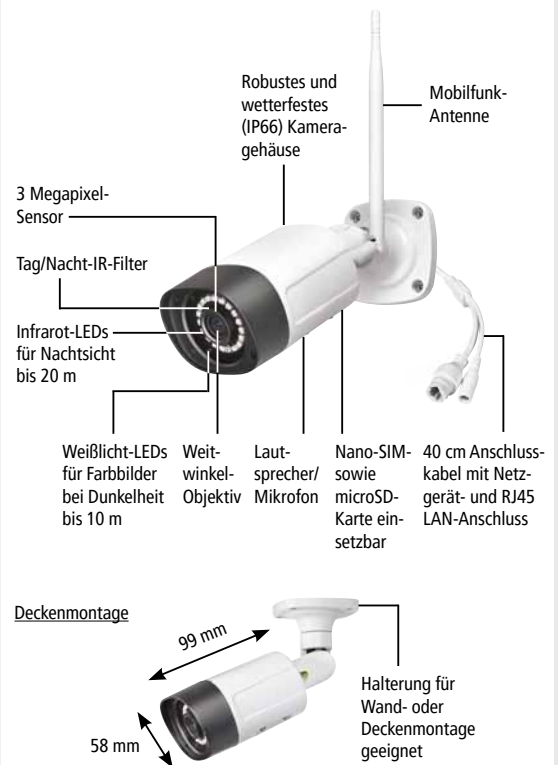

Live-Überwachung von überall

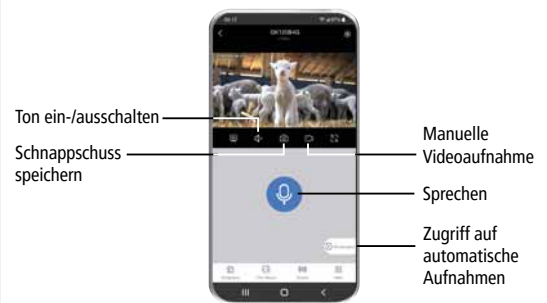

Einfacher Aufbau

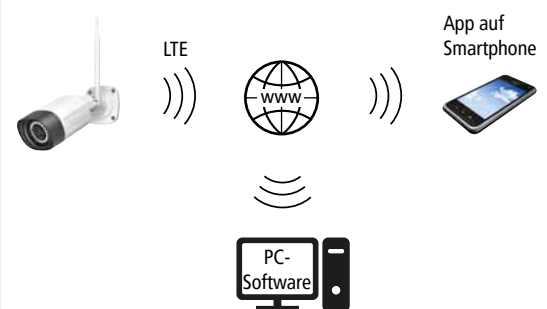

* App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version). Keine Zusage eines Servicelevels.

** Passende SIM-Karte von Vodafone/ O2, nicht Telekom bzw. andere Provider, bei denen APN-Einstellungen erforderlich