

System 9000 Bus-Eingangsmodul 16 Linien 9000E16

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: über Bus

Ruhestromverbrauch: 25mA


I-calc: 25mA (plus über U+
extern versorgte Geräte)

**Stromversorgung für externe
Geräte:** 4 x 12V/100mA

Länge einer Meldelinie: max.
100m

Abmessungen: 66 x 102 x 20mm

- Bus-Eingangsmodul zur Anbindung von 16 verdrahteten Meldern (NO/NC) bzw. 16 Meldelinien (mit bis zu 5 Kontakten) an den Bus des System 9000
- Belegt 16 Adressen im System
- Widerstandswerte der Öffnerkontakte können auf 1K, 2,2K, 4,7K, 5,6K und 10K Ohm eingestellt werden und gelten für alle 16 Meldelinien
- Kann in der Montagedose 9000BD2 (Art. Nr. 35778) montiert werden

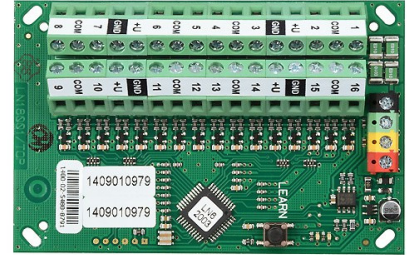

9000E16

Art.Nr. 35764